



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**Kantonalno tužilaštvo**  
**Kantona Sarajevo**

---

**Broj: A-III-60/18**  
**Sarajevo, 22.11.2018. godine**

**TENDERSKA DOKUMENTACIJA**  
**ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA**  
**za nabavku radova - „Nabavka radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne**  
**zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ugradnja**  
**vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa,,**

**45343100-4 Radovi na osiguranju vatrootpornosti**

**U Sarajevu, novembar 2018. godine**

Broj: A-III-60/18  
Sarajevo, 22.11.2018. godine

**PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova - „Nabavka radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ugradnja vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa,,**

Poštovani,

U ime Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, pozivam Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku broj: A-III-60/18. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH» br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

#### 1. OPŠTI PODACI:

- ◇ **Naziv i adresa ugovornog organa:** KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO, UL. RADIĆEVA 6., 71000 SARAJEVO
- ◇ **Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj ugovornog organa - IDB/JIB ugovornog organa:** 4200223290004
- ◇ Telefon, faks, internet adresu ili adresu elektronske pošte gdje kandidati/ponuđači mogu tražiti informacije ili pojašnjenja vezano za tendersku dokumentaciju, odnosno postupak javne nabavke:
  - ◇ Telefon: 033/276-802;
  - ◇ Faks: 033/276-870;
  - ◇ Internet adresa: [kt-sarajevo.pravosudje.ba](http://kt-sarajevo.pravosudje.ba);
  - ◇ E-pošta: [amela.adzaip@pravosudje.ba](mailto:amela.adzaip@pravosudje.ba);
  - ◇ Ime osobe ili službe u ugovornom organu zadužene za kontakt: Amela Adžaip – stručni savjetnik za javne nabavke.

**Popis privrednih subjekata, sačinjen na temelju internog akta ugovornog organa, koji su isključeni iz postupaka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa, u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) ili navod da takvi subjekti ne postoje:**

- Kod ugovornog organa **ne postoje** privredni subjekti, koji se u planiranom postupku javne nabavke, mogu pojaviti kao učesnici, a koji su u situacijama iz člana 52. stav (4) i stav (5) Zakona.

## 2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE:

2.1. Predmet javne nabavke radova: „Nabavka radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ugradnja vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa“, prema tehničkoj specifikaciji:

REDNI BROJ	PREDMET NABAVKE	OPIS PREDMETA NABAVKE (minimalni zahtjevi)	KOLIČINA - KOM
1.	Protupožarna zavjesa dim. 290x310 cm	<p>Izrada, dobava i montaža zavjese za zaštitu od požara, otpornosti na požar od EW 90 ili EI 90.</p> <p>Ispitano po EN1634-1 i klasificirano po EN 13501-2 i usklađeno sa EN 1634-1</p> <p>Površina za zatvaranje izrađena je od specijalne tkanine, koja je izrađena od posebnog vatrootpornog tekstila od nehrđajućih čeličnih niti, ispunjenih staklenim vlaknima s površinskom prevlakom od anorganskih materijala (približno debljine 0,6 mm) ili od posebnog vatrootpornog tekstila od nehrđajućih čeličnih niti, ispunjena staklenim vlaknima koja su opremljena jednostranom površinskom prevlakom i jednostranom premazom od aluminijske prosječne težine 650g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Platno je izrađeno iz jednog komada i zašiveno na svim spojevima, koje se nalazi u kućištu, namotano na metalnu cijev, koja je izrađena iz jednog komada cijelom dužinom sistema.</p> <p>Dimenzija kućišta za namotavanje je 230 x 200 mm (Š x V). Montira se na pripremljenu metalnu konstrukciju. Tekstilni zatvarač je električki upravljani pomoću cjevastog motora, sa gravitacijskim pokretanjem, u slučaju prekida napajanja.</p> <p>Omogućeno automatsko zatvaranje, spajanjem na vatrodajnu centralu (bez potencijalnog kontakta), čak i u slučaju nestanka struje, sistem se gravitacijski zatvara (gravity fail system).</p> <p>Elektronska kontrola pojedinih funkcija zatvarača izvodi se pomoću posebne AOP upravljačke jedinice (CONTROL PANEL- uključena u isporuku), uključujući i kontrolne elemente (tasterom ili upravljačkim ključem). Lokalni autonomni senzori, optički i zvučni signali se isporučuju zajedno sa zatvaračem.</p> <p>Brzina zatvaranja zatvarača je cca. 100 mm / s.</p> <p>Čelični dijelovi izrađeni su standardno od pocinčanog lima, a po zahtjevu klijenta u RAL tonu.</p>	1
		<p><b>Nosač za PP zavjesu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metalna čelična konstrukcija ankerisana za zid, strop i pod;</li> <li>- Konstrukciju napraviti bočno od kutijastih čeličnih profila 80x60 mm, ankerisanih za zid. Gornju zonu metalne konstrukcije čini rešetka od kutijastih čeličnih profila dimenzija 60x60 mm, sve prema nacrtu broj 1;</li> <li>- Čelična konstrukcija rama bojena temeljnom bojom i završnom bojom u dva premaza;</li> <li>- Nakon montaže PP zavjese u čeličnu konstrukciju sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	1
		<p><b>Montaža PP zavjesa uključuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sve pozicije PP zavjesa se montiraju na ranije pripremljene ramove od čeličnih profila koji se bočno fiksiraju anker vijcima za zid od pune opeke. Sa bočnih strana se montiraju kutijasti čelični profili, a gornju zonu čini rešetka od čeličnih profila 60x60 mm. Nakon ugradnje pozicije PP zavjese u čeličnu konstrukciju, sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ponudač je dužan izvršiti instalaciju PP zavjese, konfiguraciju, testiranje i puštanje u pogon isporučenih PP zavjese, kao i edukaciju osoblja u vezi rukovanja istom.</b></li> <li>• <b>Svi kablovi i instalacije koje prilaze kroz evakuacionu zonu (zidom ili stropom) moraju biti adekvatno zaštićeni, odnosno osigurani od prenošenja požara, na način da se premazuju negorivim premazom 50 cm lijevo i desno od mjesta prodora čeličnog rama rolo barijere.</b></li> </ul>	1

2.	Protupožarna zavjesa dim. 295x310 cm	<p>Izrada, dobava i montaža zavjese za zaštitu od požara otpornosti na požar od EW 90 ili EI 90. Ispitano po EN1634-1 i klasificirano po EN 13501-2 i usklađeno sa EN 1634-1</p> <p>Površina za zatvaranje izrađena je od specijalne tkanine, koja je izrađena od posebnog vatrootpornog tekstila od nehrđajućih čeličnih niti, ispunjenih staklenim vlaknima s površinskom prevlakom od anorganskih materijala (približno debljine 0,6 mm) ili od posebnog vatrootpornog tekstila od nehrđajućih čeličnih niti, ispunjena staklenim vlaknima koja su opremljena jednostranom površinskom prevlakom i jednostranom premazom od aluminija prosječne težine 650g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Platno je izrađeno iz jednog komada i zašiveno na svim spojevima, koje se nalazi u kućištu, namotano na metalnu cijev, koja je izrađena iz jednog komada cijelom dužinom sistema.</p> <p>Dimenzija kućišta za namotavanje je 230 x 200 mm (Š x V). Montira se na pripremljenu metalnu konstrukciju. Tekstilni zatvarač je električki upravljani pomoću cjevastog motora sa gravitacijskim pokretanjem u slučaju prekida napajanja.</p> <p>Omogućeno automatsko zatvaranje spajanjem na vatrodojavnu centralu (bez potencijalnog kontakta), čak i u slučaju nestanka struje, sistem se gravitacijski zatvara (gravity fail system).</p> <p>Elektronska kontrola pojedinih funkcija zatvarača izvodi se pomoću posebne AOP upravljačke jedinice (CONTROL PANEL- uključena u isporuku), uključujući i kontrolne elemente (tasterom ili upravljačkim ključem). Lokalni autonomni senzori, optički i zvučni signali se isporučuju zajedno sa zatvaračem. Brzina zatvaranja zatvarača je cca. 100 mm / s.</p> <p>Čelični dijelovi izrađeni su standardno, od pocinčanog lima, a po zahtjevu klijenta u RAL tonu.</p>	1
		<p><b><u>Nosač za PP zavjesu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metalna čelična konstrukcija ankerisana za zid, strop i pod;</li> <li>- Konstrukciju napraviti bočno od kutijastih čeličnih profila 80x60 mm ankerisanih za zid. Gornju zonu metalne konstrukcije čini rešetka od kutijastih čeličnih profila dimenzija 60x60 mm, sve prema nacrtu broj 2;</li> <li>- Čelična konstrukcija rama bojena temeljnom bojom i završnom bojom u dva premaza;</li> <li>- Nakon montaže PP zavjese u čeličnu konstrukciju sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	1
		<p><b><u>Montaža PP zavjesa uključuje:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sve pozicije PP zavjesa se montiraju na ranije pripremljene ramove od čeličnih profila, koji se bočno fiksiraju anker vijcima za zid od pune opeke. Sa bočnih strana se montiraju kutijasti čelični profili, a gornju zonu čini rešetka od čeličnih profila 60x60 mm. Nakon ugradnje pozicije PP zavjese u čeličnu konstrukciju, sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	1
		<p><b><u>NAPOMENA :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ponudač je dužan izvršiti instalaciju PP zavjese, konfiguraciju, testiranje i puštanje u pogon isporučenih PP zavjese, kao i edukaciju osoblja u vezi rukovanja istom.</b></li> <li>• <b>Svi kablovi i instalacije koje prilaze kroz evakuacionu zonu (zidom ili stropom) moraju biti adekvatno zaštićeni, odnosno osigurani od prenošenja požara na način da se premazuju negorivim premazom 50 cm lijevo i desno od mjesta prodora čeličnog rama rolo barijere.</b></li> </ul>	1
		<p>Izrada, dobava i montaža zavjese za zaštitu od požara, otpornosti na požar od EW 90 ili EI 90.</p> <p>Ispitano po EN1634-1 i klasificirano po EN 13501-2 i usklađeno sa HR EN 1634-1</p> <p>Površina za zatvaranje izrađena je od specijalne tkanine, koja je izrađena od posebnog vatrootpornog tekstila od nehrđajućih čeličnih niti, ispunjenih staklenim vlaknima s površinskom prevlakom od anorganskih materijala (približno debljine 0,6 mm) ili od posebnog vatrootpornog tekstila od</p>	1

<p>3.</p>	<p>Protupožarna zavjesa dim. 300x310 cm</p>	<p>nehrđajućih čeličnih niti, ispunjena staklenim vlaknima, koja su opremljena jednostranom površinskom prevlakom i jednostranom premazom od aluminijske prosječne težine 650g/m<sup>2</sup>.                  Platno je izrađeno iz jednog komada i zašiveno na svim spojevima koje se nalazi u kućištu, namotano na metalnu cijev, koja je izrađena iz jednog komada cijelom dužinom sistema.                  Dimenzija kućišta za namotavanje je 230 x 200 mm (Š x V). Montira se na pripremljenu metalnu konstrukciju. Tekstilni zatvarač je električki upravljani pomoću cjevastog motora sa gravitacijskim pokretanjem u slučaju prekida napajanja.                  Omogućeno automatsko zatvaranje spajanjem na vatrodjavnu centralu (bez potencijalnog kontakta), čak i u slučaju nestanka struje, sistem se gravitacijski zatvara (gravity fail system).                  Elektronska kontrola pojedinih funkcija zatvarača izvodi se pomoću posebne AOP upravljačke jedinice (CONTROL PANEL- uključena u isporuku), uključujući i kontrolne elemente (tasterom ili upravljačkim ključem). Lokalni autonomni senzori, optički i zvučni signali se isporučuju zajedno sa zatvaračem. Brzina zatvaranja zatvarača je cca. 100 mm / s.                  Čelični dijelovi izrađeni su standardno od pocinčanog lima, a po zahtjevu klijenta u RAL tonu.</p>	
		<p><b>Nosač za PP zavjesu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metalna čelična konstrukcija ankerisana za zid, strop i pod;</li> <li>- Konstrukciju napraviti bočno od kutijastih čeličnih profila 80x60 mm ankerisanih za zid. Gornju zonu metalne konstrukcije čini rešetka od kutijastih čeličnih profila dimenzija 60x60 mm, sve prema nacrtu broj 3;</li> <li>- Čelična konstrukcija rama bojena temeljnom bojom i završnom bojom u dva premaza;</li> <li>- Nakon montaže PP zavjese u čeličnu konstrukciju sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	<p>1</p>
		<p><b>Montaža PP zavjesa uključuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sve pozicije PP zavjesa se montiraju na ranije pripremljene ramove od čeličnih profila, koji se bočno fiksiraju anker vijcima za zid od pune opeke. Sa bočnih strana se montiraju kutijasti čelični profili, a gornju zonu čini rešetka od čeličnih profila 60x60 mm. Nakon ugradnje pozicije PP zavjese u čeličnu konstrukciju, sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	<p>1</p>
		<p><b>NAPOMENA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ponudač je dužan izvršiti instalaciju PP zavjese, konfiguraciju, testiranje i puštanje u pogon isporučenih PP zavjese, kao i edukaciju osoblja u vezi rukovanja istom.</b></li> <li>• <b>Svi kablovi i instalacije koje prilaze kroz evakuacionu zonu (zidom ili stropom) moraju biti adekvatno zaštićeni, odnosno osigurani od prenošenja požara na način da se premazuju negorivim premazom 50 cm lijevo i desno od mjesta prodora čeličnog rama rolo barijere.</b></li> </ul>	<p>1</p>
<p>4.</p>	<p>Protupožarna zavjesa dim. 310x310 cm</p>	<p>Izrada, dobava i montaža zavjese za zaštitu od požara otpornosti na požar od EW 90 ili EI 90.                  Ispitano po EN1634-1 i klasificirano po EN 13501-2 i usklađeno sa HR EN 1634-1                  Površina za zatvaranje izrađena je od specijalne tkanine, koja je izrađena od posebnog vatrootpornog tekstila od nehrđajućih čeličnih niti, ispunjenih staklenim vlaknima s površinskom prevlakom od anorganskih materijala (približno debljine 0,6 mm) ili od posebnog vatrootpornog tekstila od nehrđajućih čeličnih niti, ispunjena staklenim vlaknima koja su opremljena jednostranom površinskom prevlakom i jednostranom premazom od aluminijske prosječne težine 650g/m<sup>2</sup>.                  Platno je izrađeno iz jednog komada i zašiveno na svim spojevima koje se nalazi u kućištu namotano na metalnu cijev, koja je izrađena iz jednog komada cijelom dužinom sistema.                  Dimenzija kućišta za namotavanje je 230 x 200 mm (Š x V). Montira se na</p>	<p>1</p>

		<p>pripremljenu metalnu konstrukciju. Tekstilni zatvarač je električki upravljivan pomoću cjevastog motora sa gravitacijskim pokretanjem u slučaju prekida napajanja.</p> <p>Omogućeno automatsko zatvaranje spajanjem na vatrodojavnu centralu (bez potencijalnog kontakta), čak i u slučaju nestanka struje, sistem se gravitacijski zatvara (gravity fail system)</p> <p>Elektronska kontrola pojedinih funkcija zatvarača izvodi se pomoću posebne AOP upravljačke jedinice (CONTROL PANEL- uključena u isporuku), uključujući i kontrolne elemente (tasterom ili upravljačkim ključem). Lokalni autonomni senzori, optički i zvučni signali se isporučuju zajedno sa zatvaračem. Brzina zatvaranja zatvarača je cca. 100 mm / s.</p> <p>Čelični dijelovi izrađeni su standardno od pocinčanog lima, a po zahtjevu klijenta u RAL tonu.</p>	
		<p><b><u>Nosač za PP zavjesu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metalna čelična konstrukcija ankerisana za zid, strop i pod;</li> <li>- Konstrukciju napraviti bočno od kutijastih čeličnih profila 80x60 mm ankerisanih za zid. Gornju zonu metalne konstrukcije čini rešetka od kutijastih čeličnih profila dimenzija 60x60 mm, sve prema nacrtu broj 4;</li> <li>- Čelična konstrukcija rama bojena temeljnom bojom i završnom bojom u dva premaza;</li> <li>- Nakon montaže PP zavjese u čeličnu konstrukciju sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	1
		<p><b><u>Montaža PP zavjesa uključuje:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sve pozicije PP zavjesa se montiraju na ranije pripremljene ramove od čeličnih profila, koji se bočno fiksiraju anker vijcima za zid od pune opeke. Sa bočnih strana se montiraju kutijasti čelični profili, a gornju zonu čini rešetka od čeličnih profila 60x60 mm. Nakon ugradnje pozicije PP zavjese u čeličnu konstrukciju sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	1
		<p><b><u>NAPOMENA :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ponudač je dužan izvršiti instalaciju PP zavjese, konfiguraciju, testiranje i puštanje u pogon isporučenih PP zavjese, kao i edukaciju osoblja u vezi rukovanja istom.</b></li> <li>• <b>Svi kablovi i instalacije koje prilaze kroz evakuacionu zonu (zidom ili stropom) moraju biti adekvatno zaštićeni, odnosno osigurani od prenošenja požara na način da se premazuju negorivim premazom 50 cm lijevo i desno od mjesta prodora čeličnog rama rolo barijere.</b></li> </ul>	1
5.	Protupožarna zavjesa dim. 300x310 cm	<p>Izrada, dobava i montaža zavjese za zaštitu od požara, otpornosti na požar od EW 90 ili EI 90.</p> <p>Ispitano po EN1634-1 i klasificirano po EN 13501-2 i usklađeno sa HR EN 1634-1</p> <p>Površina za zatvaranje izrađena je od specijalne tkanine, koja je izrađena od posebnog vatrootpornog tekstila od nehrđajućih čeličnih niti, ispunjenih staklenim vlaknima s površinskom prevlakom od anorganskih materijala (približno debljine 0,6 mm) ili od posebnog vatrootpornog tekstila od nehrđajućih čeličnih niti, ispunjena staklenim vlaknima koja su opremljena jednostranom površinskom prevlakom i jednostranom premazom od aluminija prosječne težine 650g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Platno je izrađeno iz jednog komada i zašiveno na svim spojevima, koje se nalazi u kućištu namotano na metalnu cijev koja je izrađena iz jednog komada cijelom dužinom sistema.</p> <p>Dimenzija kućišta za namotavanje je 230 x 200 mm (Š x V). Montira se na pripremljenu metalnu konstrukciju. Tekstilni zatvarač je električki upravljivan pomoću cjevastog motora sa gravitacijskim pokretanjem u slučaju prekida napajanja.</p> <p>Omogućeno automatsko zatvaranje spajanjem na vatrodojavnu centralu (bez potencijalnog kontakta), čak i u slučaju nestanka struje, sistem se gravitacijski zatvara (gravity fail system).</p> <p>Elektronska kontrola pojedinih funkcija zatvarača izvodi se pomoću posebne</p>	1


		AOP upravljačke jedinice (CONTROL PANEL- uključena u isporuku), uključujući i kontrolne elemente (tasterom ili upravljačkim ključem). Lokalni autonomni senzori, optički i zvučni signali se isporučuju zajedno sa zatvaračem. Brzina zatvaranja zatvarača je cca. 100 mm / s. Čelični dijelovi izrađeni su standardno od pocinčanog lima, a po zahtjevu klijenta u RAL tonu.	
		<p><b>Nosač za PP zavjesu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metalna čelična konstrukcija ankerisana za zid, strop i pod;</li> <li>- Konstrukciju napraviti bočno od kutijastih čeličnih profila 80x60 mm ankerisanih za zid. Gornju zonu metalne konstrukcije čini rešetka od kutijastih čeličnih profila dimenzija 60x60 mm, sve prema nacrtu broj 5;</li> <li>- Čelična konstrukcija rama bojena temeljnom bojom i završnom bojom u dva premaza;</li> <li>- Nakon montaže PP zavjese u čeličnu konstrukciju sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	<b>1</b>
		<p><b>Montaža PP zavjesa uključuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sve pozicije PP zavjesa se montiraju na ranije pripremljene ramove od čeličnih profila, koji se bočno fiksiraju anker vijcima za zid od pune opeke. Sa bočnih strana se montiraju kutijasti čelični profili, a gornju zonu čini rešetka od čeličnih profila 60x60 mm. Nakon ugradnje pozicije PP zavjese u čeličnu konstrukciju sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	<b>1</b>
		<p><b>NAPOMENA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ponudač je dužan izvršiti instalaciju PP zavjese, konfiguraciju, testiranje i puštanje u pogon isporučenih PP zavjese, kao i edukaciju osoblja u vezi rukovanja istom.</b></li> <li>• <b>Svi kablovi i instalacije koje prilaze kroz evakuacionu zonu (zidom ili stropom) moraju biti adekvatno zaštićeni, odnosno osigurani od prenošenja požara na način da se premazuju negorivim premazom 50 cm lijevo i desno od mjesta prodora čeličnog rama rolo barijere.</b></li> </ul>	<b>1</b>
6.	Protupožarna zavjesa dim. 310x310 cm	<p>Izrada, dobava i montaža zavjese za zaštitu od požara, otpornosti na požar od EW 90 ili EI 90. Ispitano po EN1634-1 i klasificirano po EN 13501-2 i usklađeno sa HR EN 1634-1 Površina za zatvaranje izrađena je od specijalne tkanine, koja je izrađena od posebnog vatrootpornog tekstila od nehrđajućih čeličnih niti, ispunjenih staklenim vlaknima s površinskom prevlakom od anorganskih materijala (približno debljine 0,6 mm) ili od posebnog vatrootpornog tekstila od nehrđajućih čeličnih niti, ispunjena staklenim vlaknima koja su opremljena jednostranom površinskom prevlakom i jednostranom premazom od aluminijske prosječne težine 650g/m<sup>2</sup>. Platno je izrađeno iz jednog komada i zašiveno na svim spojevima, koje se nalazi u kućištu namotano na metalnu cijev, koja je izrađena iz jednog komada cijelom dužinom sistema. Dimenzija kućišta za namotavanje je 230 x 200 mm (Š x V). Montira se na pripremljenu metalnu konstrukciju. Teksitlni zatvarač je električki upravljani pomoću cijevastog motora sa gravitacijskim pokretanjem u slučaju prekida napajanja. Omogućeno automatsko zatvaranje spajanjem na vatrodojavnu centralu (bez potencijalnog kontakta), čak i u slučaju nestanka struje sistem se gravitacijski zatvara (gravity fail system) Elektronska kontrola pojedinih funkcija zatvarača izvodi se pomoću posebne AOP upravljačke jedinice (CONTROL PANEL- uključena u isporuku), uključujući i kontrolne elemente (tasterom ili upravljačkim ključem). Lokalni autonomni senzori, optički i zvučni signali se isporučuju zajedno s zatvaračem. Brzina zatvaranja zatvarača je cca. 100 mm / s. Čelični dijelovi izrađeni su standardno od pocinčanog lima, a po zahtjevu klijenta u RAL tonu.</p>	<b>1</b>

		<p><b><u>Nosač za PP zavjesu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metalna čelična konstrukcija ankerisana za zid, strop i pod;</li> <li>- Konstrukciju napraviti bočno od kutijastih čeličnih profila 80x60 mm ankerisanih za zid. Gornju zonu metalne konstrukcije čini rešetka od kutijastih čeličnih profila dimenzija 60x60 mm, sve prema nacrtu broj 6;</li> <li>- Čelična konstrukcija rama bojena temeljnom bojom i završnom bojom u dva premaza;</li> <li>- Nakon montaže PP zavjese u čeličnu konstrukciju sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	<b>1</b>
		<p><b><u>Montaža PP zavjesa uključuje:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sve pozicije PP zavjesa se montiraju na ranije pripremljene ramove od čeličnih profila koji se bočno fiksiraju anker vijcima za zid od pune opeke. Sa bočnih strana se montiraju kutijasti čelični profili, a gornju zonu čini rešetka od čeličnih profila 60x60 mm. Nakon ugradnje pozicije PP zavjese u čeličnu konstrukciju sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	<b>1</b>
		<p><b>NAPOMENA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ponudač je dužan izvršiti instalaciju PP zavjese, konfiguraciju, testiranje i puštanje u pogon isporučenih PP zavjese, kao i edukaciju osoblja u vezi rukovanja istom.</b></li> <li>• <b>Svi kablovi i instalacije koje prilaze kroz evakuacionu zonu (zidom ili stropom) moraju biti adekvatno zaštićeni, odnosno osigurani od prenošenja požara na način da se premazuju negorivim premazom 50 cm lijevo i desno od mjesta prodora čeličnog rama rolo barijere.</b></li> </ul>	<b>1</b>
<b>7.</b>	<b>Protupožarna zavjesa dim. 310x230 cm</b>	<p>Izrada, dobava i montaža zavjese za zaštitu od požara otpornosti na požar od EW 90 ili EI 90. Ispitano po EN1634-1 i klasificirano po EN 13501-2 i usklađeno sa HR EN 1634-1 Površina za zatvaranje izrađena je od specijalne tkanine, koja je izrađena od posebnog vatrootpornog tekstila od nehrđajućih čeličnih niti, ispunjenih staklenim vlaknima s površinskom prevlakom od anorganskih materijala (približno debljine 0,6 mm) ili od posebnog vatrootpornog tekstila od nehrđajućih čeličnih niti, ispunjena staklenim vlaknima koja su opremljena jednostranom površinskom prevlakom i jednostranom premazom od aluminija prosječne težine 650g/m<sup>2</sup>. Platno je izrađeno iz jednog komada i zašiveno na svim spojevima koje se nalazi u kućištu namotano na metalnu cijev koja je izrađena iz jednog komada cijelom dužinom sistema. Dimenzija kućišta za namotavanje je 230 x 200 mm (Š x V). Montira se na pripremljenu metalnu konstrukciju. Tekstilni zatvarač je električki upravljani pomoću cjevastog motora sa gravitacijskim pokretanjem u slučaju prekida napajanja. Omogućeno automatsko zatvaranje spajanjem na vatrodojavnu centralu (bez potencijalnog kontakta), čak i u slučaju nestanka struje sistem se gravitacijski zatvara (gravity fail system) Elektronska kontrola pojedinih funkcija zatvarača izvodi se pomoću posebne AOP upravljačke jedinice (CONTROL PANEL- uključena u isporuku), uključujući i kontrolne elemente (tasterom ili upravljačkim ključem). Lokalni autonomni senzori, optički i zvučni signali se isporučuju zajedno sa zatvaračem. Brzina zatvaranja zatvarača je cca. 100 mm / s. Čelični dijelovi izrađeni su standardno od pocinčanog lima, a po zahtjevu klijenta u RAL tonu.</p>	<b>1</b>
		<p><b><u>Nosač za PP zavjesu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metalna čelična konstrukcija ankerisana za zid, strop i pod;</li> <li>- Konstrukciju napraviti bočno od kutijastih čeličnih profila 80x60 mm ankerisanih za zid. Gornju zonu metalne konstrukcije čini rešetka od kutijastih čeličnih profila dimenzija 60x60 mm, sve prema nacrtu broj 7;</li> <li>- Čelična konstrukcija rama bojena temeljnom bojom i završnom bojom</li> </ul>	<b>1</b>




		<p>u dva premaza;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nakon montaže PP zavjese u čeličnu konstrukciju sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	
		<p><b>Montaža PP zavjesa uključuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sve pozicije PP zavjesa se montiraju na ranije pripremljene ramove od čeličnih profila koji se bočno fiksiraju anker vijcima za zid od pune opeke. Sa bočnih strana se montiraju kutijasti čelični profili, a gornju zonu čini rešetka od čeličnih profila 60x60 mm. Nakon ugradnje pozicije PP zavjese u čeličnu konstrukciju sve obložiti protupožarnim gips-kartonskim pločama debljine 1,25 mm, plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid.</li> </ul>	1
		<p><b>NAPOMENA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ponudač je dužan izvršiti instalaciju PP zavjese, konfiguraciju, testiranje i puštanje u pogon isporučenih PP zavjese, kao i edukaciju osoblja u vezi rukovanja istom.</b></li> <li>• <b>Svi kablovi i instalacije koje prilaze kroz evakuacionu zonu (zidom ili stropom) moraju biti adekvatno zaštićeni, odnosno osigurani od prenošenja požara na način da se premazuju negorivim premazom 50 cm lijevo i desno od mjesta prodora čeličnog rama rolo barijere.</b></li> </ul>	1
8.	Protupožarna vrata dim. 90x205 cm	<p>Izrada i montaža protivpožarne pozicije F-90 min. Pozicija kao jednokrnlina vrata pune izvedbe dimenzije 90x205cm.</p> <p>Krilo i štok vrata su izrađeni od pocinčanog čelika. Protivpožarna ispuna od kamene vune 180kg/m<sup>3</sup>. Pozicija bojena epoksidnom polyester bojom u bijeloj nijansi RAL9010. 2 šarke sa kugličnim ležajevima, sa automatom za samozatvaranje. Protivpožarna čelična brava i cilindar sa tri ključa. Prvoklasna čelična kvaka, presvučena PVC-om u crnoj boji. Debljina krila vrata je 65 mm, debljina štoka je 70 mm, opremljen termoeksandirajućom trakom.</p> <p>Uz poziciju obezbijediti i priložiti odgovarajuće ateste o protivpožarnosti na 90 min.</p> <p>Kod nove pozicije vrata u hodniku predvidjeti ugradnju u novoformirani zid od dvostrukih negorivih gips-karton Knauf ploča obostrano obložene na pocinčanoj odgovarajućoj Knauf podkonstrukciji.</p> <p>Ukupna debljina zida d=10cm.</p> <p>lijevih = 4 kom. desnih = 0 kom.</p>	4
		<p><b>Način ugradnje PP vrata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na potkrovlju kod nove pozicije vrata u hodniku predvidjeti ugradnju u novoformirani zid od dvostrukih negorivih gips-kartonskih ploča, obostrano obložene na pocinčanoj odgovarajućoj podkonstrukciji. Plotanje dva puta sa obje strane i završno bojeno bijelom unutrašnjom bojom za zid (ukupno 1 kom);</li> <li>- Ostala vrata na kancelarijama su postojeća drvena vrata i orjentisana su na sigurnosno – evakuaciono stepenište te je ista potrebno pažljivo demontirati i predati Investitoru. Umjesto ovih vrata izvršiti ugradnju punih protivpožarnih vrata, te su ista u svom radnom položaju zatvorena (ukupno 3 kom).</li> </ul>	
		<p><b>Ponudač je dužan izvršiti isporuku i ugradnju PP zavjese i PP vrata na adresi Ugovornog organa.</b></p> <p><b>Kako bi utvrdili stvarne troškove montaže i dodatnog materijala potrebnog za montažu PP zavjesa i vrata, svi ponudači koji namjeravaju predati svoje ponude su obavezni izvršiti obilazak lokacije, a to je zgrada Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Radićeva 6, 71000 Sarajevo.</b></p> <p><b>Kontakt osoba za obilazak zgrade Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo je Ahmed Ušanović, kontakt telefon: 061-247-102.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Garantni rok na opremu i radove: minimalno 5 godina od momenta isporuke i montaže.</b></li> </ul>	


NACRTI UZ TEHNIČKU SPECIFIKACIJU

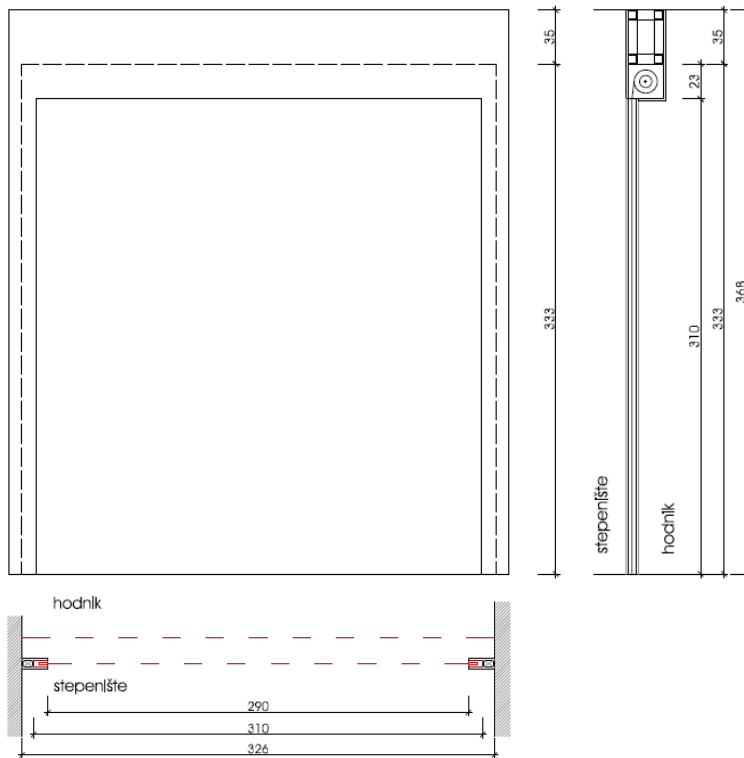


Nacrt br.1. Protupožarna zavjesa dim. 290x310 cm

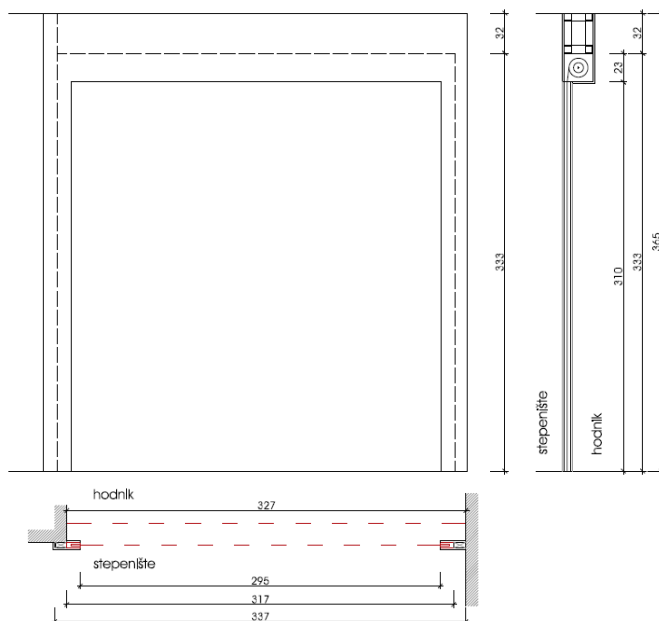


Nacrt br.2. Protupožarna zavjesa dim. 295x310 cm

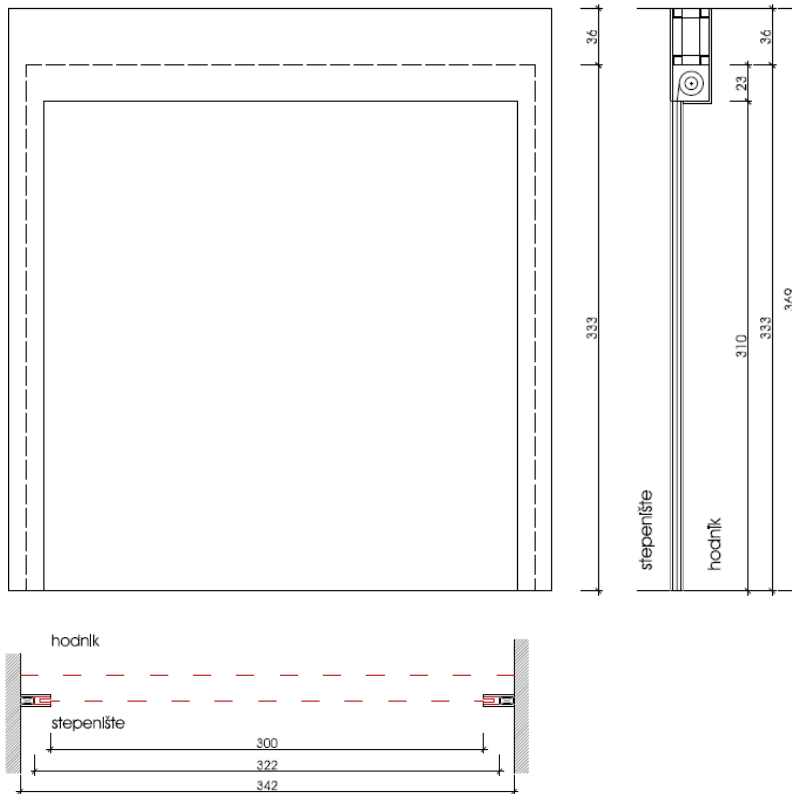


Nacrt br.3. Protupožarna zavjesa dim. 300x310 cm

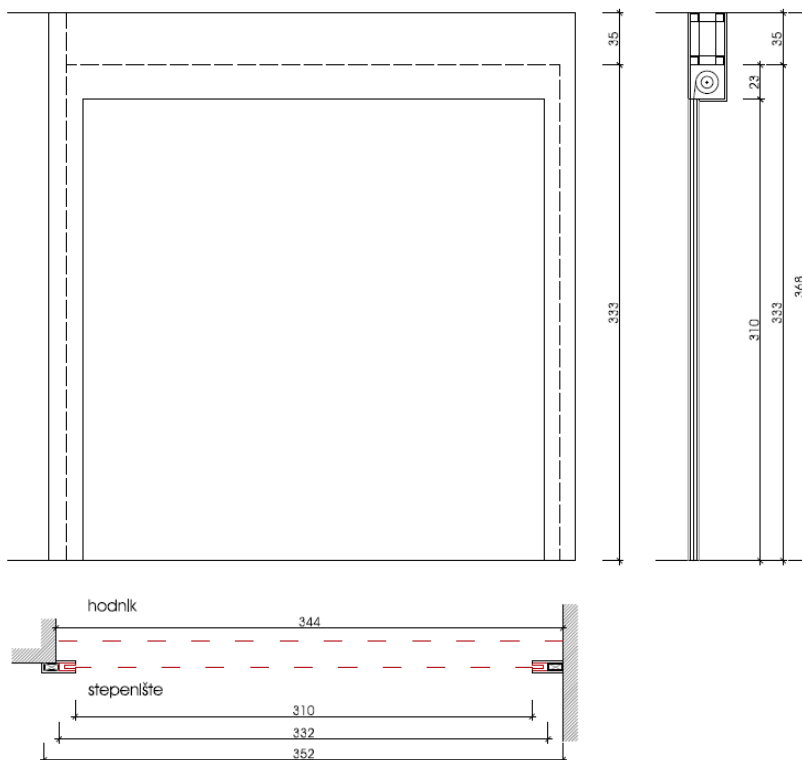


Nacrt br.4. Protupožarna zavjesa dim. 310x310 cm

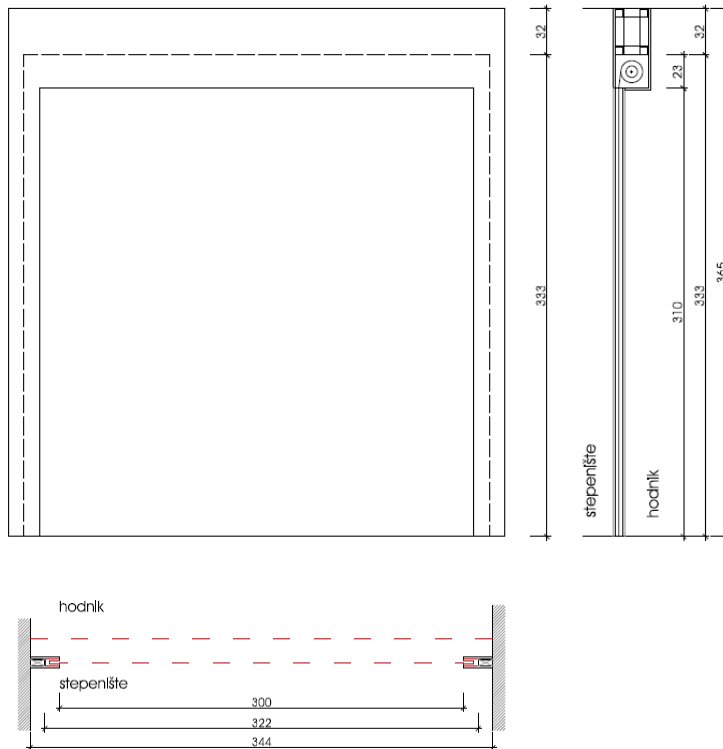


Nacrt br.5. Protupožarna zavjesa dim. 300x310 cm

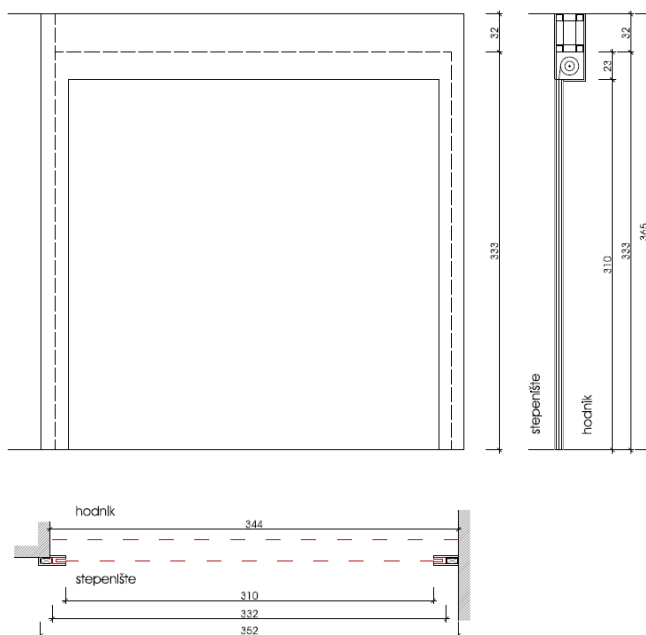

Nacrt br.6. Protupožarna zavjesa dim. 310x310 cm

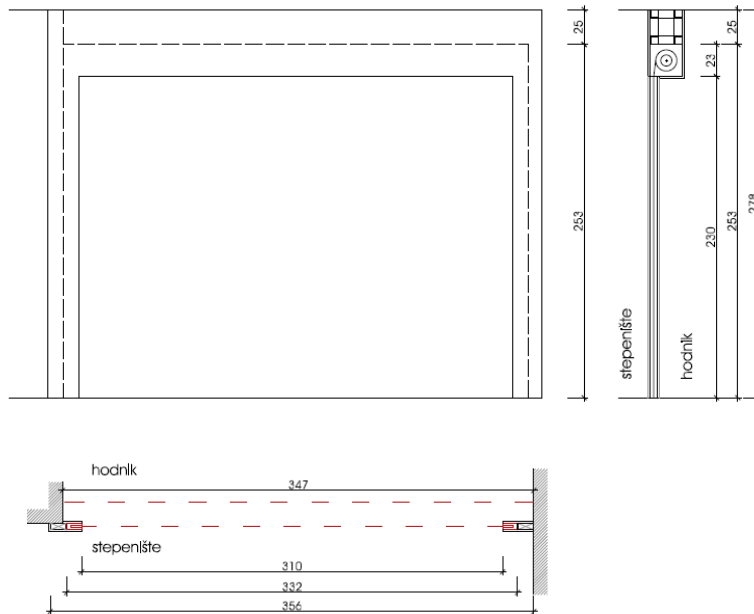

Nacrt br.7. Protupožarna zavjesa dim. 310x230 cm

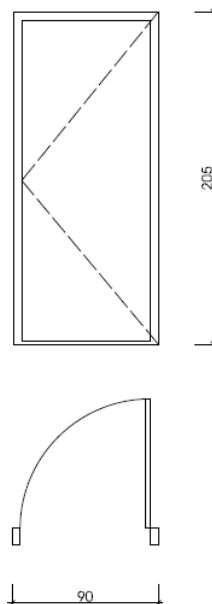

Nacrt br.8. Protupožarna vrata dim. 90x205 cm

- 2.2. JRJN oznaka predmeta nabavke: 45343100-4 Radovi na osiguranju vatrootpornosti.
- 2.3. Redni broj nabavke u Planu nabavki za 2018. godinu broj A-III-4/18: Član 2. c) - RADOVI redni broj 3.
- 2.4. Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) iznosi: 70.000,00 KM (slovima: sedamdesethiljada i 00/100 KM)
- 2.5. Nakon provedenog postupka zaključit će se Ugovor na period do realizacije nabavke.
- 2.6. Rok i mjesto isporuke i montaže: 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, na adresu Ugovornog organa.
- 2.7. Način plaćanja: Plaćanje će se izvršiti nakon potpisivanja Ugovora, na žiro račun dobavljača.
- 2.8. Garantni rok: 5 godina od momenta isporuke i montaže predmetne robe i izvršenih radova.
- 2.9. Okvirni sporazum (ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i sa koliko privrednih subjekata je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma): Ne.
- 2.10. Predmet nabavke nije podijeljen na LOT-ove.
- 2.11. Da li se namjerava provesti postupak e-aukcije: Ne.

### **3. USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI:**

3.1. Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti (član 45. Zakona) dokazati da:

a) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

b) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

**3.2. U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do b) ponuđač je dužan dostaviti Izjavu popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa, koja je sastavni dio tenderske dokumentacije (PRILOG 4.). Izjava ne smije biti starija od dana objave obavještenja o nabavci.**

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

- a) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
- b) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršava svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

**Dokaze o ispunjavanju uslova, dužan je dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi moraju biti zaprimljeni na protokol Ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu Ugovornog organa od 08:00 do 16:00 sati, te za Ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani. Dokaze koje izabrani ponuđač dostavlja moraju biti važeći u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od krajnjeg datuma za predaju ponude.**

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

3.3. Da bi učestvovao u postupku javne nabavke, ponuđač mora shodno članu 46. Zakona zadovoljavati sljedeći uslov sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, i to:

a) da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

**3.4. Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti dostaviti sljedeće dokaze:**

a) Rješenje o registraciji/upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktuelni izvod/Izvod iz sudskog registra, kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru.

**Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala, ovjereni kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata (organ uprave ili notar).**

**3.5. Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, član 47. Zakona, Ugovorni organ ne predviđa dostavljanje dokaza o ispunjavanju ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača.**

**3.6. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, član 51. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni sljedeći minimalni uslov:**

a) Da ponuđač ima na raspolaganju minimalno jedno (1) tehničko lice sa certifikatima za rad na poslovima montaže, održavanja i servisiranja ponuđene opreme.

**3.7. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača izvršit će se na osnovu:**

a) Spiska osoblja koje će biti angažovano za izvršenje predmetnog ugovora u formi izjave ponuđača na memorandumu ponuđača, potpisanog od strane ovlaštenog lica ponuđača i ovjerenog pečatom ponuđača – original ili ovjerena fotokopija (ovjerena kod nadležnog organa – organa uprave ili notara);

- b) Certifikata o osposobljenosti angažovanog osoblja za poslove montaže, održavanja i servisiranja ponuđene opreme, izdate od strane proizvođača ili ovlaštenog distributera – dostavljen u običnoj fotokopiji.
- 3.8. U slučaju da ponuđač ne dostavi zahtijevane dokaze iz tačke 3. ili se ne dostave na način kako je zahtijevano u TD, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.
- 3.9. U slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača:
- Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 3.1. lična sposobnost i 3.3. sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti ove tenderske dokumentacije, moraju se posebno dostaviti/pripremiti za svakog člana grupe ponuđača.

#### 4. ZAHTJEVI PO PITANJU JEZIKA:

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilichnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije. Izuzetno, dio popratne dokumentacije kao što je štampana literatura, brošure, katalozi sa tehničkim opisima ili slično, koje dostavlja ponuđač, mogu biti napisani na engleskom jeziku, **bez prilaganja prijevoda. Za sve druge jezike, ponuđač je dužan obezbijediti prijevod dostavljene kataloške dokumentacije.**

#### 5. PRIPREMA PONUDE:

- 5.1. Ponuda je pisani dokument koji podnosi ponuđač, pri čemu nudi izvođenje radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite - ugradnja vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa, u skladu s uslovima i zahtjevima navedenim u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu s uslovima koji su utvrđeni u članu 58. Zakona, kao i u tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu s tenderskom dokumentacijom, bit će odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu s članom 68. Zakona.

**Ponudu obavezno potpisuje ovlaštena osoba, odnosno:**

- osoba čije ime je navedeno u Aktuelnom izvodu iz sudskog registra ili u Rješenju o upisu u sudski registar, kao lica koje je ovlašteno za zastupanje ponuđača u unutrašnjem prometu; ili
- osoba kojoj je ponuđač dao **punomoć ili ovlaštenje** da predstavlja ponuđača u konkretnoj javnoj nabavci ili generalno u javnim nabavkama i da u ime ponuđača potpisuje ponudu i sve dokumente vezane uz ponudu. Punomoć/ovlaštenje mora biti priložena/priloženo uz ponudu, u originalu ili ovjereoju kopiji.

**Ukoliko ponuđač pri potpisu svoje ponude koristi faksimil ovlaštene osobe, onda je dužan uz ponudu dostaviti punomoć ili ovlaštenje ovlaštene osobe ponuđača, čiji se faksimil koristi, kojim se ovlašćuju uposlenici ponuđača (imenom i prezimenom), da u svrhu pripreme i ovjere ponude, mogu koristiti faksimil ovlaštene osobe ponuđača. Punomoć/ovlaštenje za korištenje faksimila također mora biti priložena/priloženo uz ponudu u originalu ili ovjereoju kopiji.**



Ponuđači snose troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. **Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača i pečatom, uz navođenje datuma ispravke, odnosno ispravke moraju biti vidljive, ne smiju se raditi korektorom, korekturnom trakom i drugim korektivnim priborom. Ispravke vršiti na sljedeći način: neizbrisivom tintom, jednom linijom precrtati broj ili tekst koji se ispravlja, pored koga izvršiti novi upis, potpis ponuđača, pečat i datum ispravke (npr. ~~29,81~~–novi upis 29,18; potpis ponuđača, pečat i datum ispravke; ili ispravka novi upis ispravka, potpis ponuđača, pečat i datum ispravke), u suprotnom ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.**

Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili drugi uvez koji je osiguran jemstvenikom, s tim da se na jemstvenik zalijepi naljepnica s pečatom ponuđača ili osigura pečatnim voskom.

Dijelove ponude koji ne mogu biti uvezani (kao što su mediji za pohranjivanje podataka, uzorci i sl.) ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu s članom 8. stava (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i 20/15).

NAPOMENA: Stranice ponude se označavaju na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno napisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno, član 8. stava (6) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeden kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji, član 8. stav (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude.

Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

5.2. Ponuđač dostavlja ponudu u originalu i 1 (jednoj) kopiji, na kojima će jasno pisati:

**„ORIGINAL PONUDE“ i „KOPIJA PONUDE“.** Original ponude i kopija ponude se dostavljaju zajedno i trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj kovrti, s pečatom ili potpisom, te imenom i adresom ponuđača. U slučaju razlika između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Ponuđačima koji ne dostave kopiju ponude, ponuda će biti proglašena neprihvatljivom.

5.3. Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda, s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

5.4. Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

5.5. Ponuda obavezno mora sadržavati:

- **Obrazac za dostavljanje ponude sa izjavom dobavljača, popunjen u skladu sa šemom datom u Prilogu 1. TD, sa popisom svih dostavljenih dokumenata, potpisan od ovlaštenog lica ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača - Prilog 1.,**
- **Obrazac za cijenu ponude – radovi – Prilog 2. – popunjen, potpisan od ovlaštenog lica ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača,**
- **Obrazac povjerljive informacije – Prilog 3. - popunjen, potpisan od ovlaštenog lica ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača (Ovaj obrazac ponuđač može, ali ne mora dostaviti uz svoju ponudu, te ukoliko ponuđač ne dostavi ovaj obrazac, smatrat će se da nema povjerljivih informacija i njegova ponuda neće biti neprihvatljiva),**
- **Izjava po članu 45. Zakona - Prilog 4. – popunjena, potpisana od ovlaštenog lica ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa (organ uprave ili notar),**
- **Dokaz o registraciji za obavljanje profesionalne djelatnosti, tačka 3.4. tačka a) TD - ovjeren kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) ,**
- **Spisak osoblja koje će biti angažovano za izvršenje predmetnog ugovora u formi izjave ponuđača na memorandumu ponuđača, potpisane od strane ovlaštenog lica ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača – original ili ovjerena fotokopija (ovjerena kod nadležnog organa – organa uprave ili notara),**
- **Certifikat/certifikate o osposobljenosti angažovanog osoblja za poslove montaže, održavanja i servisiranja ponudene opreme izdate od strane proizvođača ili ovlaštenog distributera – dostavljen u običnoj fotokopiji,**
- **Pismena izjava iz člana 52. Zakona - Prilog 5. – popunjena, potpisana od ovlaštenog lica ponuđača i ovjerena kod nadležnog organa (organ uprave ili notar),**
- **Nacrt Ugovora – Prilog 6. – svaka stranica potpisana ili parafirana od ovlaštenog lica ponuđača i ovjerena pečatom ponuđača,**
- **Punomoć/Ovlaštenje za potpis ponuda, priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji iste (dostavlja se jedino ukoliko ponudu potpisuje lice čije ime nije navedeno u Rješenju o registraciji/upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktuelnom izvodu/Izvodu iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru, kao lica koje je ovlašteno za zastupanje ponuđača u unutrašnjem prometu),**
- **Punomoć/Ovlaštenje za upotrebu faksimila ovlaštene osobe ponuđača čiji se faksimil koristi, priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, kojim se ovlašćuju uposlenici ponuđača (imenom i prezimenom), da u svrhu pripreme i ovjere ponude, mogu koristiti faksimil ovlaštene osobe ponuđača (dostavlja se jedino ukoliko ponuđač pri potpisu svoje ponude koristi faksimil ovlaštene osobe),**
- **Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu (može se dostaviti uz Prilog 2. tenderske dokumentacije ili kao jedan od prvih dokumenata ponude), potpisan od ovlaštenog lica ponuđača i ovjeren pečatom ponuđača.**

5.6. Alternativne ponude nisu dozvoljene.

## 6. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE:

6.1. Ponuđač izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM), zaokruženu na dvije decimale. Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih bročano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

6.2. U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a) moraju biti uračunati svi troškovi u vezi sa predmetom nabavke, s tim da se popusti posebno navode u koloni posebno naznačenoj u obrascu za cijenu ponude, koja je u Prilogu 2. ove TD. Ukoliko ponuđač ne iskaže popust, na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu TD, smatrat će se da ponuđač nije ponudio popust.

6.3. Cijena ponude je nepromjenjiva tokom trajanja ugovora.

6.4. Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg iz člana 67. Zakona i na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (Službeni glasnik BiH broj: 83/16). **Preferencijal u visini od 10% primjenjivat će se samo u svrhu poređenja ponuda prilikom njihove ocjene. Shodno navedenom, ponuđači koji žele ostvariti pravo na primjenu preferencijalnog tretmana, isti moraju dokazati. U skladu s članom 1. tačka c) Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrovana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.**

U svrhu dokazivanja da ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, ponuđač je dužan dostaviti:

- **Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ponuđača, u kojoj izjavljuje, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u skladu s članom 1. tačka c) Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg (Izjavu ponuđač daje u sklopu Obrascu za dostavljanje ponude – Prilog 1. i nije potrebno dostavljati posebnu izjavu).**

## 7. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA:

Kriterij za dodjelu ugovora je „**najniža cijena**“ (član 64. stav (1) tačka b) Zakona), tehnički zadovoljavajuće ponude.

## 8. PERIOD VAŽENJA PONUDE:

Važenje ponude je **90 (devedeset) dana**, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

## 9. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj kovrti na adresu:

- **KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO,  
RADIĆEVA 6., 71000 SARAJEVO, putem pošte ili lično u prijemnu kancelariju.**

18

Na koverti mora biti naznačeno:

- naziv i adresa Ugovornog organa,
- **naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu,**
- evidencijski broj nabavke,
- naziv predmeta nabavke,
- naznaka „ne otvaraj-otvara Komisija“.

Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude, obzirom da je kriterij najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

#### **10. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA I OTVARANJE PONUDA:**

Rok za dostavljanje ponuda je **03.12.2018. godine do 11,00 sati**, soba broj 107. - prijem i otprema pošte Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, ul. Radićeva br. 6., 71000 Sarajevo.

Javno otvaranje ponuda obaviti će se **03.12.2018. godine u 11,15 sati**, na adresi Ugovornog organa navedenoj u tački 9.

#### **11. OBAVJEŠTENJE O DODJELI:**

Ugovorni organ će obavijestiti sve ponuđače o rezultatima postupka u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili Odluke o poništenju postupka javne nabavke i to: putem kurira, pošte, faksa ili e-maila, uz osiguranje dokaza o zaprimanju Odluke, od kojeg datuma će se računati rok za izjavljivanje žalbe. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili Odluku o poništenju postupka javne nabavke, kao i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

#### **12. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA:**

U slučaju da je Ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, ponuđač ima pravo uložiti žalbu Ugovornom organu, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili Odluke o poništenju postupka javne nabavke.

Žalba se izjavljuje Ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u skladu sa članom 99. Zakona.

#### **13. OSTALE INFORMACIJE:**

Za sve potrebne informacije u vezi s tenderskom dokumentacijom u ovom predmetu nabavke, te eventualne nejasnoće i pojašnjenja, možete se obratiti Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, svakim radnim danom od 08,00-16,00 sati na broj telefona/faksa: **033/276-802, 033/276-870.**

- Tenderska dokumentacija može se preuzeti na sljedeći način:

Privredni subjekt iz člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, koji je izvršio postupak registracije u sistemu „E-nabavke“, preuzima tendersku dokumentaciju u sistemu „E-nabavke“ u skladu s Uputstvom o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E-nabavke“.

Ne zahtijeva se novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije. Korisnik sistema „E-nabavke“ tendersku dokumentaciju može preuzeti više puta.

Ako korisnik sistema „E-nabavke“ preuzme tendersku dokumentaciju za isti postupak javne nabavke više puta, rok za žalbu iz člana 101. stav (1) tačka b) Zakona računa se od prvog preuzimanja tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se ne može dostavljati na druge načine predviđene članom 55. stav (1) tačke a), b) i c) Zakona, jer je ista u sistemu „E-nabavke“.

**Ugovorni organ ne može učiniti dostupnom tendersku dokumentaciju nijednom ponuđaču prije objave obavještenja o nabavci. Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 03.12.2018. godine.**

- Ugovorni organ zadržava pravo da zatraži od ponuđača naknadno pojašnjenje ponuda, u skladu sa Zakonom.
- Zainteresovani ponuđač u sistemu „E-nabavke“ može tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije blagovremeno, a **najkasnije deset (10) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.** Zahtjev za pojašnjenjem tenderske dokumentacije i odgovor s pojašnjenjem tenderske dokumentacije, bit će dostupni svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju u sistemu „E-nabavke“.

Ugovorni organ će odgovor na zahtjev za pojašnjenjem tenderske dokumentacije uputiti u roku od tri (3) dana od prijema zahtjeva, a najkasnije pet (5) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda kroz sistem „E-nabavke“, i to svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju u sistemu „E-nabavke“. Ako odgovor ugovornog organa dovede do izmjene tenderske dokumentacije i te izmjene zahtijevaju da se izvrše znatne izmjene i/ili da se prilagode njihove ponude, ugovorni organ produžiti će rok za podnošenje ponuda, i to najmanje za sedam (7) dana. Ugovorni organ može u svako doba izmijeniti ili dopuniti tendersku dokumentaciju, pod uslovom da se one dostave svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju isti dan, a najkasnije pet (5) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda.

- Ponuđači mogu napraviti spisak informacija, koje bi se trebale smatrati povjerljivim (popunjen po šemi koja se nalazi u Prilogu 3.). Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke, koji se u skladu sa članom 11. Zakona ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.
- Nacrt ugovora koji se dostavlja u prilogu je sastavni dio tenderske dokumentacije.

**Svaku stranu nacrtu ugovora treba potpisati ili parafirati ovlašteno lice ponuđača, ovjeriti pečatom ponuđača i priložiti uz ponudu.**

- U skladu sa članom 52. Zakona, kao i s drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu, ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku Ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši utjecaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu izjavu, da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci.

**Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (PRILOG 5.) i mora biti popunjena, potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena kod nadležnog organa (organa uprave ili notara). Izjava ne smije biti starija od dana objavljivanja Obavještenja o nabavci.**

- Ugovorni organ je obavezan provjeriti računsku ispravnost ponude. Odgovor ponuđača na zahtjev za prihvatanje ispravke računске greške sastavni je dio Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
- Ako ugovorni organ ocijeni da su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene radove, Ugovorni organ će pismeno zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu (član 66. Zakona). Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može sadržavati i poređenje s cijenama na tržištu, Ugovorni organ odbit će takvu ponudu. Ponuđač je dužan, na zahtjev Ugovornog organa, da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene (kalkulaciju cijena), odnosno razloge za ponuđenu cijenu.

Ugovorni organ će obavezno zatražiti pismeno obrazloženje neprirodno niske ponude, član 17. stav (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude, u sljedećim slučajevima:

- ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri (3) prihvatljive ponude, ili
- ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprečava Ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona.

- Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača, čija je ponuda izabarana, o datumu i mjestu zaključivanja ugovora.
- U slučaju da je Ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, ponuđač ima pravo uložiti žalbu ovome organu na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona

**U ime Ugovornog organa**

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**

**Alen Šarčević**

21

*Slijedeći aneksi/prilozi su sastavni dio tenderske dokumentacije:*

*Prilog 1: Obrazac za dostavljanje ponude*

*Prilog 2: Obrazac za cijenu ponude – radovi*

*Prilog 3: Obrazac povjerljive informacije*

*Prilog 4: Izjava u skladu sa članom 45. Zakona*

*Prilog 5: Izjava u skladu sa članom 52. Zakona*

*Prilog 6: Nacrt Ugovora*

## OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

**Broj nabavke: A-III-60//18 - za nabavku radova - „Nabavka radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ugradnja vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa,,**

**JRJN: 45343100-4 Radovi na osiguranju vatrootpornosti**

**Broj obavještenja sa Portala JN:**

## UGOVORNI ORGAN:

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo  
Ul. Radićeva 6.  
71000 Sarajevo

**PONUĐAČ** (ako se radi o grupi ponuđača, u rubrici za člana grupe potrebno je navesti naziv člana grupe, adresu i JIB, a ostali navedeni podaci se odnose na ovlaštenog predstavnika grupe):

Naziv i sjedište ponuđača (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača):	
Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača):	
Adresa:	
IDB/JIB:	
Broj žiro računa:	
Da li je ponuđač je u sistemu PDV:	
Adresa za dostavu pošte:	
E – mail:	
Kontakt osoba:	
Broj telefona:	
Broj faksa:	



## IZJAVA PONUDAČA

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci \_\_\_\_\_ dana 22.11.2018. godine, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. A-III-60/18, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ukupna vrijednost ponude bez PDV-a (iz Obrasca za cijenu ponude) je \_\_\_\_\_ KM.  
(slovima: \_\_\_\_\_).
- Popust koji dajemo na cijenu je \_\_\_\_\_ KM.
- Ukupna vrijednost ponude, s uključenim popustom bez PDV-a iznosi \_\_\_\_\_ KM.
- PDV na cijenu ponude (s uračunatim popustom) \_\_\_\_\_ KM.
- Ukupna vrijednost ponude s PDV-om za ugovor \_\_\_\_\_ KM.  
(slovima: \_\_\_\_\_).

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude.

3. U vezi sa vašim zahtjevom o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću sljedeće (zaokružiti ono što je tačno):
  - a) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ili
  - b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

**NAPOMENA: Ukoliko ponudač ne zaokruži jednu od mogućih opcija, smatrat će se da je zaokružio opciju pod b), te se na njega preferencijalni tretman neće primijeniti u tom slučaju.**

4. Ova ponuda važi \_\_\_\_\_ (min 90 dana) slovima \_\_\_\_\_ (broj dana ili mjeseci se upisuju i broječno i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima), računajući od isteka roka za prijem ponuda tj. do (...../...../.....) (datum).
5. Podugovaranje (zaokružiti a) ili b)):
  - a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora (ponudač je obavezan popuniti obavezne podatke ukoliko zaokruži opciju pod a))

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak):

\_\_\_\_\_  
Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak):

\_\_\_\_\_  
ili

b) Nemamo namjeru podugovaranja.

6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:
  - a) dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponudača: [.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija:  
[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - RADOVI

Broj nabavke: A-III-60/18 - za nabavku radova - „Nabavka radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ugradnja vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa,,

Naziv ponuđača: \_\_\_\_\_

Ponuda br. \_\_\_\_\_

R. br.	Opis radova	Količina /KOM	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.	Protupožarna zavjesa dim. 290 x 310 cm, <b>prema tehničkoj specifikaciji.</b>	1		
2.	Protupožarna zavjesa dim. 295 x 310 cm, <b>prema tehničkoj specifikaciji.</b>	1		
3.	Protupožarna zavjesa dim. 300 x 310 cm, <b>prema tehničkoj specifikaciji.</b>	1		
4.	Protupožarna zavjesa dim. 310 x 310 cm, <b>prema tehničkoj specifikaciji.</b>	1		
5.	Protupožarna zavjesa dim. 300 x 310 cm, <b>prema tehničkoj specifikaciji.</b>	1		
6.	Protupožarna zavjesa dim. 310 x 310 cm, <b>prema tehničkoj specifikaciji.</b>	1		
7.	Protupožarna zavjesa dim. 310 x 230 cm, <b>prema tehničkoj specifikaciji.</b>	1		
8.	Protupožarna vrata dim. 90 x 205 cm, <b>prema tehničkoj specifikaciji.</b>	4		
9.	Troškovi isporuke, montaže i puštanja u rad, s obezbijedenim atestima - paušal	1		

Ukupna cijena bez PDV-a:	
Popust (%):	
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:	

slovima: \_\_\_\_\_ KM

Potpis i pečat ponuđača: \_\_\_\_\_

**Napomene :**

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. **Sva ponuđena oprema mora biti u skladu s karakteristikama datim u tehničkoj specifikaciji – tačka 2.1. tenderske dokumentacije.**

**PRILOG 3.**

**POVJERLJIVE INFORMACIJE**

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

**Potpis i pečat ponuđača:**

\_\_\_\_\_

**Napomena:**

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. Zakona.

**IZJAVA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 45. ZAKONA**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke radova - „Nabavka radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo- ugradnja vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa“ Konkurentskim zahtjevom broj: A-III-60/18, a koje provodi Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci na Portalu javnih nabavki broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

**I Z J A V L J U J E M**

Ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam nije:

- a) propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije;
- b) propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. Zakona stav (2) tačke c) i d) na zahtjev Ugovornog organa i u roku koji odredi Ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da falsifikovanje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa ili poslovanju kao da su istiniti, predstavlja krivično djelo predviđeno krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Takođe izjavljujem da sam svjestan da Ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke u skladu sa članom 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnog organa.

**Izjavu dao:** \_\_\_\_\_

**Mjesto i datum davanja izjave:** \_\_\_\_\_

**Potpis i pečat nadležnog organa:** \_\_\_\_\_ **M.P.**

## PRILOG 5.

**PISMENA IZJAVA  
IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke **Konkurentski zahtjev za nabavku radova - „Nabavka radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ugradnja vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa“**, a kojeg provodi **Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo**, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci na Portalu javnih nabavki broj: \_\_\_\_\_ a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod **punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

**Izjavu dao:**

\_\_\_\_\_

**Mjesto i datum davanja izjave:**

\_\_\_\_\_

**Potpis i pečat nadležnog organa:** \_\_\_\_\_ **M.P.**

**NACRT UGOVORA - PRILOG 6.**

Na temelju člana 72. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), a nakon provedenog postupka javne nabavke, ugovorene strane:

- 1. KANTONALNO TUŽILAŠTVOA KANTONA SARAJEVO – ul. Radićeva br.6, Sarajevo, kojeg zastupa Glavna Kantonalna tužiteljica Kantona Sarajevo DALIDA BURZIĆ, ID: 4200223290004, (u daljem tekstu: Naručilac radova);**
- 2. \_\_\_\_\_ kojeg zastupa direktor \_\_\_\_\_ ID: \_\_\_\_\_ (u daljem tekstu: Izvođač radova);**

zaključuje se slijedeći

**U G O V O R**

**O NABAVCI RADOVA NA UGRADNJI PROTUPOŽARNO-SIGURNOSNE ZAŠTITE U ZGRADI KANTONALNOG TUŽILAŠTVA KANTONA SARAJEVO - UGRADNJA VATROOTPORNIH VRATA I VATROOTPORNIH ZAVJESA**

**Član 1.**

Izvođač radova se obvezuje da sa svojim radnicima, koji su spremni i kvalifikovani, izvede radove na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ugradnja vatrootpornih vrata (4 komada) i vatrootpornih zavjesa (7 komada), a sve prema tehničkoj specifikaciji Konkurentskog zahtjeva broj: A-III-60/18 i prihvaćenoj Ponudi Izvođača radova broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

**Član 2.**

Izvođač radova preuzima obavezu da nabavi građevinski materijal, neophodan za izvođenje radova iz tačke I. ovog Ugovora.

**Član 3.**

Dopremu materijala na mjesto izvođenja radova vršit će Izvođač radova. Izvođač radova je dužan da se stara o dopremljenom materijalu kao dobar privrednik.

**Član 4.**

Naručilac radova ima pravo da vrši nadzor nad obavljanjem ugovorenog posla i da daje uputstva Izvođaču radova, kada to odgovara prirodi posla.

### **Član 5.**

Naručilac radova se obvezuje da Izvođaču radova na ime utrošenog materijala, transporta materijala i opreme i na ime naknade za izvršeni rad, kao i za sve ateste prema ovom ugovoru isplati iznos od \_\_\_\_\_ KM bez PDV-a odnosno \_\_\_\_\_ KM sa PDV-om, nakon potpisivanja Ugovora, na transakcijski račun broj: \_\_\_\_\_, otvoren kod \_\_\_\_\_ banke; i to iz dva dijela: prvi dio iz odobrenih kreditnih sredstava Kantona Sarajevo – obveznice 1, a drugi iz odobrenih budžetskih sredstava za rekonstrukciju Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

### **Član 6.**

Izvođač radova odgovara Naručiocu radova za kvalitet upotrijebljenog materijala, opreme i za kvalitet izvedenih radova. Izvođač radova je obavezan, po izvršenim radovima, Naručiocu radova da dostavi sve ateste za izvedene radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ugradnja vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa.

Izvođač radova dužan je da radove izvrši u dogovorenom roku, kako je ugovoreno i po dobrim poslovnim običajima i pravilima struke.

Izvođač radova dužan je da osigura mjesto izvođenja radova tako da njima ne budu ugroženi ili dovedeni u opasnost radnici koji izvode radove, niti treće osobe, a u slučaju bilo kakvih propusta u tom pogledu, on snosi odgovornost.

### **Član 7.**

Izvođač radova se obvezuje da radove predviđene ovim ugovorom završi najdalje u roku od 60 (šezdeset) dana od naloga za početak radova Naručioca radova, a o primopredaji posla načinit će se zapisnik.

### **Član 8.**

Izvođač radova se obavezuje na garantni rok na ugrađenu opremu i izvedene radove u periodu od 5 (pet) godina od momenta isporuke i montaže predmetne robe i izvedenih radova.

### **Član 9.**

Naručilac radova može raskinuti ovaj ugovor i prije ugovorenog roka, ako:

- a) se izvođač radova ne pridržava uslova ugovora,
- b) izvođač radova općenito ne radi kako treba, i
- c) ne pridržava se roka za izvršenje ugovorenih radova.

U slučajevima iz prethodnog stava, Naručilac radova može tražiti da mu Izvođač radova nadoknadi pričinjenu štetu.

### **Član 10.**

Ugovorne strane su se saglasile da se u odnosu na pitanja koja nisu uređena ovim ugovorom primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.



**Član 11.**

Eventualne sporove nastale pri realizaciji ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko to nije moguće, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

**Član 12.**

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

**IZVOĐAČ RADOVA:**

**Direktor:**  
\_\_\_\_\_

Broj: \_\_\_\_\_  
Sarajevo, \_\_\_\_\_ 2018. godine

**NARUČILAC RADOVA:**

**Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo  
Glavna Kantonalna tužiteljica:**

**Dalida Burzić**

Broj: A-III-60/18-  
Sarajevo; \_\_\_\_\_ 2018. godine