

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (skraćeni naziv: Fond memorijala), sa sjedištem u Sarajevu, ul. Širokac br. 22, koga zastupa direktor Zijadić Suad, prof. (u daljem tekstu: Ugovorni organ) i

Društvo za trgovinu i usluge « PER ASPERA », d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Zagrebačka br. 4 c, Novo Sarajevo-Sarajevo, ID broj:4201424720003, PDV broj:201424720003, koga zastupa direktor Nedžib Imamović (u daljem tekstu: Dobavljač)

Zajednički naziv za Ugovorni organ i Dobavljač je UGOVORNE STRANE.

zaključili su u Sarajevu, dana 11.04.2019.godine

U G O V O R **o izvođenju radova**

I PREDMET UGOVORA

član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na sanaciji sadržaja na mezarju Grebak.

Radovi se izvode prema usvojenom predmjeru i predračunu sa jediničnim cijenama koji je sastavni dio ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

član 2.

Vrijednost radova iz predmeta ovog ugovora bez PDV-a iznosi

4.735,00 KM

Vrijednost PDV-a

804,95 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV-om od 17% iznosi

5.539,95 KM

(slovima: pet hiljad apstotina tridesetdevet i 95/100KM)

član 3.

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja predmeta ugovora i internog tehničkog prijema, a u zakonskom roku od 15 /petnaest/ dana od datuma prijema ovjerene fakture u Fond memorijala.

član 4.

Ugovorni organ zadržava pravo da Dobavljaču naloži izvođenje predmetnih radova fazno i isti radovi će se plaćati na osnovu privremenih situacija čija će se cijena utvrđivati na osnovu jediničnih cijena koje su iskazane i prihvaćene u ponudi Dobavljača koja je prihvaćena kao sastavni element ovog ugovora.

Naknadni radovi koji su neophodni mogu se izvesti na pismeni zahtjev nadzornog organa uz predhodno utvrđenu i od strane Ugovornog organa odobrenu cijenu i pismenu saglasnost.

Konačna vrijednost radova utvrdiće se na bazi zapisnika i ugovorenih jediničnih cijena.

III ROK IZVOĐENJA RADOVA

član 5.

Ugovorne strane određuju da Dobavljač mora izvesti ugovorene radove u roku od 40 (četrdeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

član 6.

Ugovoreni rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
2. u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

član 7.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

IV MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

član 8.

Ugovorne strane su saglasne da je mjesto izvođenja radova: Šehidsko mezarje Grebak.

V OBAVEZE DOBAVLJAČA

član 9.

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

1. da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
2. da o svome trošku otkloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
3. da na zahtjev nadzornog organa Ugovornog organa ukloni sa gradilišta nekvalitetan materijal;
4. da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebljenog materijala;
5. da na gradilištu obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata;
6. da održava izvedene radove do pripreme predaje istih.

VI NADZORNI ORGAN

član 10.

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: *Tehnička komisija Fonda memorijala.*

član 11.

Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

član 12.

Ugovorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti Dobavljača da je radove završio, zatražiti tehnički prijem u roku od 10 /deset/ dana, ako se nadzorni organ Ugovornog organa uvjeri da su stvoreni uslovi za tehnički prijem.

VII OSTALE ODREDBE

član 13.

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 (dvije) godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala. Ukoliko se Dobavljač ne odazove na poziv Ugovornog organa za otklanjanje nedostataka, Ugovorni organ ima pravo angažovati drugog dobavljača o trošku Dobavljača iz ugovora.

član 14.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Posebni Uzansi o građenju.

član 15.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati dogovorno, u suprotnom mjesno i stvarno nadležan je sud u Sarajevu.

član 16.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i ovjeravanja ugovora od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.


član 17.

Ugovorne strane u znak razumijevanja i prihvatanja odredbi ovog ugovora, vlastoručno ga potpisuju.

član 18.


Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih Ugovornom organu pripada 1 (jedan) primjerak, Dobavljaču 2 (dva) primjerka, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Nadzornom organu.

**ZA UGOVORNI ORGAN
DIREKTOR
Zijadić Suad, prof.**

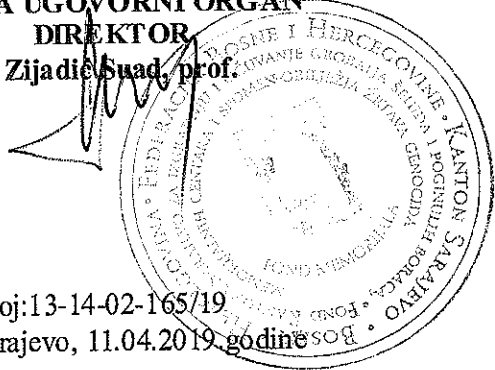

Broj: 13-14-02-165/19
Sarajevo, 11.04.2019. godine

**ZA DOBAVLJAČA
DIREKTOR
Nedžib Imamović**

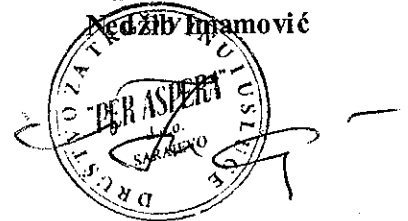

Broj:
Sarajevo, 11.04.19

SANACIJA ŠEHIDSKOG MEZARJA GREBAK

Redn i broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jediničn a cijena	Ukup no
I BRAVARSKI RADOVI					
1.	<p>Demontaža ostataka hidroizolacije i nosača oluka sa "male" ulazne kapije mezarja (El fatiha). Nakon demontaže podlogu očistiti i pripremiti za postavljanje hidroizolacije – bitumenska ljepenka. Hidroizolaciju postaviti pravilno sa dovoljnim prepustima. Nakon postavljanja hidroizolacije izvršiti opšivanje gornje AB ploče kapije ravnim bojenim limom d=0,6 mm, boja čokolade. Dimenzije kapije u osnovi su 490 x 215 cm. U cijenu uračunati i izradu malog oluka kao i opšivanje betonske ploče (debljina 12 cm). U cijenu stavke uračunati i izradu i ugradnju limene okapnice od istog materijala, na postamentu sa nazivom mezarja, površine cca 0,15m². Obračun po komadu kompletno urađene kapije.</p> <p>Napomena: Tačne dimenzije obavezno uzeti na licu mjesta.</p>	kom	1,00	1.370,00	1.370,00
2.	<p>Nabavka materijala, transport, te priprema/čišćenje i farbanje metalne ograde mezarja visine 1,0 m, izvedene od četvrtastih profila (3x3cm) sa ispunom od kosih armaturnih šipki. Sa postojeće ograde otkloniti ostatke hrđe, varove zaštititi antikorozivnim sredstvom, a nakon toga izbrusiti i pristupiti nanošenju slojeva boje – temeljna boja, a potom završna boja u dva premaza, nijansa siva. Obračun po m².</p> <p>Napomena: Tačne dimenzije obavezno uzeti na licu mjesta.</p>	m ²	53,00	30,00	1.590,00



3.	Nabavka materijala, transport, te priprema/čišćenje i farbanje tipske metalne kapije (paukova mreža) dimenzija 3,60 x 1,30 m. Sa postojeće kapije otkloniti ostatke hrđe, varove zaštititi antikorozivnim sredstvom, a nakon toga izbrusiti i pristupiti nanošenju slojeva boje – temeljna boja, a potom završna boja u dva premaza, nijansa siva. Obračun po komadu.	kom	1,00	240,00	240,00
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI					= 3.200,00
II KAMENOREZAČKI RADOVI					
1.	Temeljito čišćenje kamenih ploča na platou i prilaznoj stazi mezarja, gdje je kamen u izuzetno lošem stanju, ukupne površine cca 24,75 m ² . Čišćenje izvršiti pažljivo kako ne bi došlo do dodatnih oštećenja kamenih ploča, sredstvima odgovarajućim za štokovani kamen. Ovom stavkom obuhvaćeno je i detaljno čišćenje fuga od zelenila, koje je izraslo iz njih, i drugih nakupina, nakon čega se vrši zalijevanje isith novom fug masom. Obračun po m ² . Napomena: Tačne dimenzije obavezno uzeti na licu mjesta.	m ²	24,75	35,00	866,25
2.	Temeljito čišćenje kamenih ivičnjaka na platou mezarja, ukupne dužine cca 4,5 m'. Čišćenje izvršiti pažljivo kako ne bi došlo do dodatnih oštećenja kamenih ivičnjaka, sredstvima odgovarajućim za štokovani kamen. Ovom stavkom obuhvaćeno je i detaljno čišćenje fuga i uklanjanje zelenila koje je izraslo iz njih. Obračun po m'. Napomena: Tačne dimenzije obavezno uzeti na licu mjesta.	m'	4,50	15,00	67,50



3.	<p>Pažljiva demontaža ploča popločanja koje su se odvojile od pologe. Nakon uklanjanja ploča podlogu temeljito očistiti i pripremiti za ponovnu ugradnju ploča. Demontirane ploče očistiti te nakon toga iste ponovo ugraditi. Ugradnja ploča vrši se polaganjem u cementni malter. U cijenu uračunati i postavljanje cementnog maltera za polaganje ploča. Dimenzije dijela sa kojeg je potrebno skinuti ploče je cca 4,5 x 0,5 m. Po završetku polaganja ploča vrši se zalijevanje isith novom fug masom, što je takođe uračunato u cijenu. Obračun po m².</p> <p>Napomena: Tačne dimenzije obavezno uzeti na licu mjesta.</p>	m ²	2,25	45,00	101,25	
UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI					= 1.035,00	
III MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI						
1.	<p>Nabavka materijala, transport i farbanje podzida ulaznog platoa, završnom bojom za beton za vanjsku upotrebu, otpomom na sve klimatske uslove. Prije nanošenje završne boje zid izravnati i temeljito očistiti od prljavštine i drugih nakupina, a potom pristupiti nanošenju završnog sloja boje za beton. Ukupna površina podzida je cca 5,0 m².</p> <p>Obračun po m².</p> <p>Napomena: Tačne dimenzije obavezno uzeti na licu mjesta.</p>	m ²	5,00	40,00	200,00	
2.	<p>Temeljito čišćenje oštećenih dijelova betonske kapije i postamenta sa nazivom mezarja, sa odstranjivanjem maltera, i drugih nakupina. Nabavka materijala, transport i završno bojenje istih zaštitnom bojom za beton otpomom na sve klimatske uslove.</p> <p>Obračun paušalno.</p>	paušal	1,00	300,00	300,00	
UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI					= 500,00	
UKUPNO					= 4.735,00	
PDV 17%					= 804,95	
UKUPNO sa PDV-om					= 5.539,95	

