

UGOVOR

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida, ul. Širokac 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Suad Zijadić, prof. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge « FADŽ-COMPANY » d.o.o., ul. Tuneli br. 30, Ilidža, koga zastupa direktor Fikret Tuzlak, (u daljem tekstu: Dobavljač)

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je sanacija i uklanjanje dotrajalih jarbola na mezarjima šehida i poginulih boraca, a sve prema Specifikaciji Ugovornog organa i Ponudi Dobavljača broj: 02-80/18 od 23.03.2018.godine, koje su sastavni dio ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ugovorene strane su saglasne da <i>netto</i> vrijednost Ugovora iznosi	5.979,00 KM
Vrijednost <i>PDV 17%</i> iznosi	1.016,43 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV 17% iznosi

6.995,43 KM

(slovima:šesthiljadadevetstodevedesetpet i 43/100KM)

Član 3.

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu po izvršetku radova i dostavljenoj fakturi, a u zakonskom roku od 15 /petnaest/ dana od datuma prijema ovjerene fakture od strane Ugovornog organa.

Član 4.

Ugovorni organ zadržava pravo da Dobavljaču naloži izvođenje predmetnih radova fazno i isti radovi će se plaćati na osnovu privremenih situacija čija će se cijena utvrđivati na osnovu jediničnih cijena koje su iskazane i prihvaćene u ponudi Dobavljača koja je prihvaćena kao sastavni element ovog ugovora.

Naknadni radovi koji su neophodni mogu se izvesti na pismeni zahtjev nadzornog organa uz predhodno utvrđenu i od strane Ugovornog organa odobrenu cijenu i pismenu saglasnost. Konačna vrijednost radova utvrdiće se na bazi zapisnika i ugovorenih jediničnih cijena.

III ROK IZVRŠENJA SANACIJE

Član 5.

Ugovorene strane su saglasne da je rok za izvršenje predmeta ugovora 45 /četrdesetpet/ kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, što se evidentira u građevinskom dnevniku.

Član 6.

Ugovoreni rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
2. u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

Član 7.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora. Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

IV OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 8.

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

1. da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuju trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
2. da o svome trošku ukloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
3. da na zahtjev nadzornog organa Ugovornog organa ukloni sa gradilišta nekvalitetan materijal;
4. da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebljenog materijala;
5. da na gradilištu obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,
6. da održava izvedene radove do pripremanja istih.

Član 9.

Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

V NADZORNI ORGAN

Član 10.

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: *Tehničku Komisiju Fonda memorijala.*

VI OSTALE ODREDBE

Član 11.

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 /dvije/ godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

Član 12.

Ugovorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti Dobavljača da je radove završio, zatražiti tehnički prijem u roku od 10 dana, ako se nadzorni organ Ugovornog organa uvjeri da su stvoreni uslovi za tehnički prijem.

Član 13.

Dobavljač se obavezuje da će za ugovorenu cijenu u predmet ugovora ugraditi sve eventualne sugestije i prijedloge Ugovornog organa koji nisu u suprotnosti sa strukom i propisima koji su korišteni za njegovu izradu.

Član 14.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu biti samo u pismenoj formi ovjerene i potpisane od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

Član 15.


Ugovorene strane su saglasne da eventualno nastale sporove rješavaju putem svojih ovlaštenih zastupnika sporazumno, a ukoliko nastali spor ne budu mogle riješiti na predviđeni način, isti će rješavati nadležan sud u Sarajevu.

Član 16.


Ugovor je sačinjen u 4 /četiri/ istovjetnih primjeraka, od kojih Dobavljaču pripadaju 2 /dva/, Ugovornom organu 1 /jedan/ primjerak, a 1 /jedan/ primjerak Nadzornom organu.

ZA UGOVORNI ORGAN
DIREKTOR

Suad Mujadžić, prof.

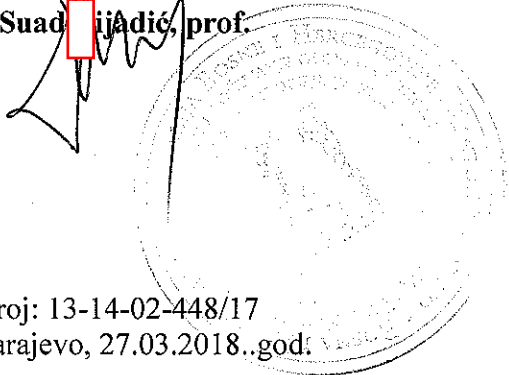

Broj: 13-14-02-448/17
Sarajevo, 27.03.2018..god.

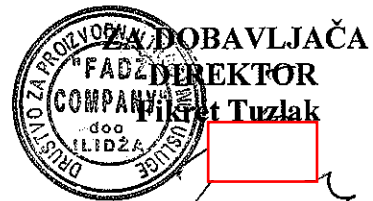


Broj: 02-88/18
Sarajevo, 02.04.2018 god.

RADOVI NA SANACIJI JARBOLA NA MEZARJIMA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA



Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
I PRIPREMNI RADovi					
1.	Pažljiva demontaža postojećih jarbola sa lokacija mezarja Humka – Općina Centar; Tihovići – Općina Vogošća; Kućice – Općina Hadžići i Mokrine – Općina Hadžići. U cijenu stavke uračunati i utovar i odvoz demontiranih jarbola u radionicu, radioničku popravku istih i eventualne zamjene oštećenih dijelova. Obračun po komadu.	kom	12,0		
UKUPNO PRIPREMNI RADovi					
II ZEMLJANI RADovi					
1.	Ručni iskop zemlje III kategorije za betonske stope jarbola dimenzija 0,5x0,5x0,8 m sa razastiranjem zemlje u neposrednoj blizini. Potrebno je iskopati ukupno 12 (dvanaest) rupa za jarbole, po 3 (tri) na svakoj lokaciji, na kojoj se planira postavljanje, jarbola, a to su: Čaršijska džamija Kiseljak, Gromiljak, u krugu džamije, spomen obilježje Bilalovac i spomen obilježje u Duhrima. Sve lokacije nalaze se na području Općine Kiseljak. $0,5 \times 0,5 \times 0,8 = 0,2 \times 12 = 2,4$ Obračun m ³ .	m ³	2,4		
UKUPNO ZEMLJANI RADovi					
III BETONSKI RADovi					
1.	Nabavka, transport i nasipanje tampona debljine 10 cm sa nabijanjem. $0,5 \times 0,5 \times 0,1 = 0,025 \times 12 = 0,30$ Obračun m ³ .	m ³	0,3		
2.	Nabavka materijala, transport i betoniranje temeljnih stopa dimenzija 0,5x0,5x0,8 m betonom MB 30. Istovremeno sa betoniranjem potrebno je ugraditi i čelične ankere za ankerisanje jarbola zajedno sa šablon pločom. $0,5 \times 0,5 \times 0,7 = 0,175 \times 12 = 2,1$ Obračun po m ³ .	m ³	2,1		
UKUPNO BETONSKI RADovi					

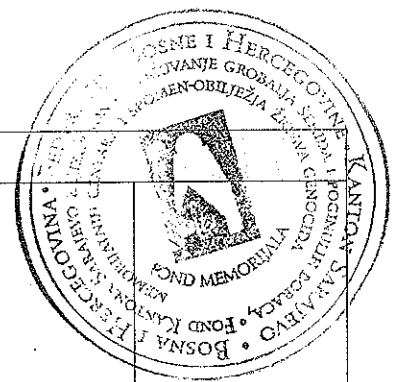

IV BRAVARSKI RADOVI

1.	<p>Popravka demontiranih jarbola u radionici. Jarbole detaljno šmirglanjem očistiti od svih nečistoća i ostataka prethodne boje, te po potrebi izvršiti zamjenu oštećenih dijelova na jarbolima novim, izvršiti popravke iskrivljenih dijelova i izradu nedostajućih dijelova. Sve raditi u materijalu kao na postojećim jarbolima. U cijenu stavke uračunati i farbanje jarbola temeljnom bojom u jednom sloju, te finalno sivom metalik bojom takođe u jednom sloju.</p> <p>Jarbole, koji će biti postavljeni na lokaciji Gromiljak, ukupno 3 (tri) komada, skratiti na visinu 5,8 m.</p> <p>Obračun po komadu.</p>	kom	12,0		
2.	<p>Dovoz jarbola i montaža na prethodno pripremljene betonske stope.</p> <p>Obračun po komadu.</p>	kom	12,0		

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI	
II ZEMLJANI RADOVI	
III BETONSKI RADOVI	
IV BRAVARSKI RADOVI	
UKUPNO	
PDV od 17%	
UKUPNO SA PDV-om	



" FADŽ - COMPANY " d.o.o.

ILIDŽA

☎ ++387 33 684 048
Fax ++387 33 684 049
E - mail fadzcompany@bih.net.ba
IDENT.BROJ 4200359780005
PORESKI BROJ 01350863
Broj rješenja UF/1 - 680/00 Kantonalni
Sud Sarajevo
Reg. broj 1 - 18056 od 06.09.2000. g.

NAŠ ZNAK I BROJ: FADŽ 02-79/18

VAS ZNAK:

ILIDŽA :23.03. 2018g.

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I
OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULUH
BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN
OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

SARAJEVO
Ul. Širokac br. 22

PREDMET: PONUDA br. FADŽ -30-03/ 18

Na osnovu Vašeg zahtjeva broj : 13 - 49 - 448/17 od 20.03.2018 godine za dostavljanje ponude za "Sanacija i uklanjanje dotrajalih jarbola na mezarjima šehida i poginulih boraca" prema dostavljenom predmjeru radova, u postupku Javne nabavke putem direktnog sporazuma, dostavljamo Vam ponudu kako slijedi :

1. PREDMET PONUDE

Izvođenje radova na sanaciji i uklanjanju dotrajalih jarbola, u svemu prema količinama i opisu radova navedenim u predmjeru radova koji je sastavni i neodvojivi dio ponude.

2. CIJENA RADOVA

Jedinačne cijene su navedene u Predmjeru radova , a podrazumjevaju se fco predato predstavniku naručioca.

U ukupnu cijenu je uključen porez na dodatnu vrijednost PDV u iznosu od 17%.

3. ZAVRŠETAK RADOVA

Radove navedene u ponudi ćemo završiti u roku od 45 kalendarskih dana.

" FADŽ -COMPANY " Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge 71210 ILIDŽA, Tuneli br 30

TRANSAKCIJSKI RAČUN BROJ 3383202250339481 KOD UniCredit Zagrebačka banka d.d.
TRANSAKCIJSKI RAČUN BROJ 1610000075710063 KOD RAIFFEISEN BANK DD

4. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje će se vršiti virmanom na naš transakcijski račun po završetku radova i obavljanju internog tehničkog prijema u zakonskom roku.

5. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI PRIJEM

Kvalitativni i kvantitativni prijem vrši ovlaštenu predstavnik investitora na objektu nakon završetka radova.

O kvalitativnom i kvantitativnom prijemu se sačinjava zapisnik koji je sastavni dio atestne i finansijske dokumentacije, od čijeg datuma počinje teći garantni rok.

6. GARANCIJA

Za kvalitet izvedenih radova dajemo garanciju u trajanju od 24 mjeseca od dana završetka i preuzimanja izvršenih radova.

7. OPCIJA PONUDE

Uslovi navedeni u našoj ponudi vrijede do 23.04.2018godine.




[Handwritten signature]



RADOVI NA SANACIJI JARBOLA NA MEZARJIMA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
I PRIPREMNI RADovi					
1.	Pažljiva dešmontaža postojećih jarbola sa lokacija mezarja Humka – Općina Centar; Tihovići – Općina Vogošća; Kućice – Općina Hadžići i Mokrine – Općina Hadžići. U cijenu stavke uračunati i utovar i odvoz demontiranih jarbola u radionicu, radioničku popravku istih i eventualne zamjene oštećenih dijelova. Obračun po komadu.	korn	12,0	60,00	720,00
UKUPNO PRIPREMNI RADovi					720,00
II ZEMLJANI RADovi					
1.	Ručni iskop zemlje III kategorije za betonske stope jarbola dimenzija 0,5x0,5x0,8 m sa razastiranjem zemlje u neposrednoj blizini. Potrebno je iskopati ukupno 12 (dvanaest) rupa za jarbole, po 3 (tri) na svakoj lokaciji, na kojoj se planira postavljanje, jarbola, a to su: Čaršijska džamija Kiseljak, Gromiljak, u krugu džamije, spomen obilježje Bilalovac i spomen obilježje u Duhrima. Sve lokacije nalaze se na području Općine Kiseljak. $0,5 \times 0,5 \times 0,8 = 0,2 \times 12 = 2,4$ Obračun m^3 .	m^3	2,4	40,00	96,00
UKUPNO ZEMLJANI RADovi					96,00
III BETONSKI RADovi					
1.	Nabavka, transport i nasipanje tampona debljine 10 cm sa nabijanjem. $0,5 \times 0,5 \times 0,1 = 0,025 \times 12 = 0,30$ Obračun m^3 .	m^3	0,3	50,00	15,00
2.	Nabavka materijala, transport i betoniranje temeljnih stopa dimenzija 0,5x0,5x0,8 m betonom MB 30. Istovremeno sa betoniranjem potrebno je ugraditi i čelične ankere za ankerisanje jarbola zajedno sa šablon pločom. $0,5 \times 0,5 \times 0,7 = 0,175 \times 12 = 2,1$ Obračun po m^3 .	m^3	2,1	280,00	588,00
UKUPNO BETONSKI RADovi					603,00



IV BRAVARSKI RADOVI

1.	<p>Popravka demontiranih jarbola u radionici. Jarbole detaljno šmirglanjem očistiti od svih nečistoća i ostataka prethodne boje, te po potrebi izvršiti zamjenu oštećenih dijelova na jarbolima novim, izvršiti popravke iskrivljenih dijelova i izradu nedostajućih dijelova. Sve raditi u materijalu kao na postojećim jarbolima. U cijenu stavke uračunati i farbanje jarbola temeljnom bojom u jednom sloju, te finalno sivom metalik bojom takođe u jednom sloju.</p> <p>Jarbole, koji će biti postavljeni na lokaciji Gromiljak, ukupno 3 (tri) komada, skratiti na visinu 5,8 m.</p> <p>Obračun po komadu.</p>	kom	12,0	300,00	3.600,00
2.	<p>Dovoz jarbola i montaža na prethodno pripremljene betonske stope.</p> <p>Obračun po komadu.</p>	kom	12,0	80,00	960,00
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI					4.560,00

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI	720,00
II ZEMLJANI RADOVI	96,00
III BETONSKI RADOVI	603,00
IV BRAVARSKI RADOVI	4.560,00
UKUPNO	5.979,00
PDV od 17%	1.016,43
UKUPNO SA PDV-om	6.995,43

