

UGOVOR

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida, ul. Širokac 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Suad Zijadić, prof. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i
Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge « FADŽ-COMPANY » d.o.o., ul. Tuneli br. 30, Ilidža, koga zastupa direktor Fikret Tuzlak, (u daljem tekstu: Dobavljač)

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je popravka i farbanje ograde na spomen obilježju u Dejčićima, a sve prema predmjeru radova Ugovornog organa i Ponudi Dobavljača broj: 63-06/18 od 11.06.2018.godine, koje su sastavni dio ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ugovorene strane su saglasne da *netto* vrijednost Ugovora iznosi 5.992,44 KM
Vrijednost *PDV 17%* iznosi 1.018,71 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV 17% iznosi

7.011,15 KM

(slovima:sedamhiljadajedanaest i 15/100KM)

Član 3.

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja predmeta ugovora i internog tehničkog pregleda, a u zakonskom roku od 15 (petnaest) dana od datuma prijema ovjerene fakture u Fond memorijala.

III ROK

Član 4.

Ugovorni rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
2. u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

Član 5.

Ugovorene strane su saglasne da je rok za izvršenje predmeta ugovora 50 /pedeset/ kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Član 6.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

IV MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 7.

Ugovorene strane su saglasne da je mjesto izvršenja ugovora na spomen obilježju u Dejčićima.

IV OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 8.

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

1. da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
2. da o svome trošku ukloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
3. da na zahtjev nadzornog organa Ugovornog organa ukloni sa gradilišta nekvalitetan materijal;
4. da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebljenog materijala;
5. da na gradilištu obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,
6. da održava izvedene radove do pripremanja istih.

Član 9.

Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

V NADZORNI ORGAN

Član 10.

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: *Tehničku Komisiju Fonda memorijala.*

VI OSTALE ODREDBE

Član 11.

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 /dvije/ godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o

svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

Član 12.

Ugovorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti Dobavljača da je radove završio, zatražiti tehnički prijem u roku od 10 dana, ako se nadzorni organ Ugovornog organa uvjeri da su stvoreni uslovi za tehnički prijem.

Član 13.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu biti samo u pismenoj formi ovjerene i potpisane od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

Član 14.

Ugovorene strane su saglasne da eventualno nastale sporove rješavaju putem svojih ovlaštenih zastupnika sporazumno, a ukoliko nastali spor ne budu mogle riješiti na predviđeni način, isti će rješavati nadležan sud u Sarajevu.

Član 15.


Ugovor je sačinjen u 5 /pet/ istovjetnih primjeraka, od kojih Dobavljaču pripadaju 2 /dva/, Ugovornom organu 2 / dva/ primjeraka, a 1 /jedan/ primjerak Nadzornom organu.

Član 16.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica i završen je zaključno sa ovom klauzulom.

ZA UGOVORNI ORGAN
DIREKTOR

Sua ć, prof.

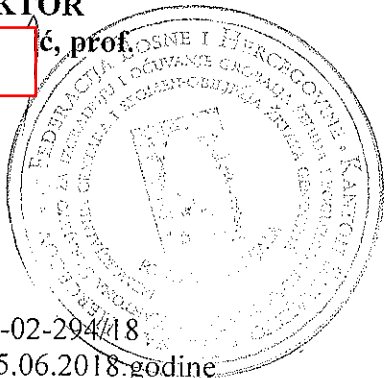

Broj: 13-14-02-294/18
Sarajevo, 25.06.2018. godine

ZA DOBAVLJAČA
DIREKTOR

Fikret Tuzlak



Broj: 02-154/18
Sarajevo, 29.06.2018. fcl

NAŠ ZNAK I BROJ: FADŽ - 02-139/18

VAŠ ZNAK:

ILIDŽA : 11.06. 2018g.

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I
OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULUH
BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN
OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

SARAJEVO
Ul. Širokac br. 22

PREDMET: PONUDA br. FADŽ -63-06/ 18

FOND MEMORIJALA
SARAJEVO

Broj: 13-49-294/18
Datum: 11.06. 2018

Na osnovu Vašeg zahtjeva broj : 13 – 49 – 294/18 od 06.06.2018 godine za dostavljanje ponude za " Popravka i farbanje ograde na spomen obilježju u Dejčićima" prema dostavljenom predmjeru radova, u postupku Javne nabavke putem direktnog sporazuma, dostavljamo Vam ponudu kako slijedi :

1. PREDMET PONUDE

Popravka i farbanje ograde na spomen obilježju u Dejčićima u svemu prema količinama i opisu radova navedenim u predmjeru radova koji je sastavni i neodvojivi dio ponude.

2. CIJENA RADOVA

Jedinačne cijene su navedene u Predmjeru radova , a podrazumjevaju se fco predato predstavniku naručioca.

U ukupnu cijenu je uključen porez na dodatnu vrijednost PDV u iznosu od 17%.

3. ZAVRŠETAK RADOVA

Radove navedene u ponudi ćemo završiti u roku od 50 kalendarskih dana.

4. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje će se vršiti virmanom na naš transakcijski račun po završetku radova i obavljanju internog tehničkog prijema u zakonskom roku.

5. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI PRIJEM

Kvalitativni i kvantitativni prijem vrši ovlašteni predstavnik investitora na objektu nakon završetka radova.

O kvalitativnom i kvantitativnom prijemu se sačinjava zapisnik koji je sastavni dio atestne i finansijske dokumentacije, od čijeg datuma počinje teći garantni rok .

6. GARANCIJA


Za kvalitet izvedenih radova dajemo garanciju u trajanju od 24 mjeseca od dana završetka i preuzimanja izvršenih radova.

7. OPCIJA PONUDE

Uslovi navedeni u našoj ponudi vrijede do 11.08.2018 godine.



DIREKTOR:



SANACIJA METALNE OGRADE NA SPOMEN OBILJEŽJU U DEJČIĆIMA

red. br.	OPIS STAVKE	Jed. mjere	Kolicina	Cijena bez PDV-a	Okupno
	PRIPREMNI RADOVI				
1	Demontaža improvizovane drvene ograde, drvenih štafli, sa čeličnih stubova. Demontažu izvršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja stubova. Nakon završene demontaže drvenih štafli izvršiti i demontažu dva betonska stuba. U cijenu uračunati i odvoz otpadnog materijala na najbližu deponiju. Obračun paušalno.	pauš	1,0	100,00	100,00
2	Demontaža 5 (pet) postojećih stubova ograde. Stubovi su željezni, pravougaonog presjeka dimenzija 60x40x2 mm. Visina stuba je 90 cm. Nakon demontaže izvršiti ponovnu montažu stubova ali na približno jednakim razmacima, kako bi polja ograde imala približno jednaku dužinu. Stubovi se postavljaju na temelje samec dimenzija 20x20x30 cm, MB30. U cijenu uračunati i izradu temelja za stubove. Obračun po komadu	kom	5,0	25,00	125,00
3	Temeljito čišćenje svih stubova ograde te navabka i montaža kapa za stubove. Kape treba da odgovaraju poprečnom presjeku stubova. Kape se varanjem povezuju za stubove. Sve varove zaštititi antikorozivnim sredstvom. Nakon čišćenja stubova i postavljanja kapa izvršiti pripremu podloge te farbanje stubova cinkolitom. Broj stubova je cca 22 komada. Obračun po komadu	kom	22,0	8,00	176,00
	BRAVARSKI RADOVI				
5	Nabavka materijala, dopremanje, izrada i montaža novih polja ograde. Polje se sastoji od dvije horizontalne šipke pravougaonog profila dimenzija 40/20/2 mm. Horizontalne šipke su postavljene na 10 cm razmaka od vrha 10 cm od dna stuba. Ispunu polja čine vertikalne šipke kvadratnog profila dimenzija 18/18/1,5 mm. Osvinski razmak između vertikalnih šipki je 10 cm. Dužina jednog polja je cca 2,0 m. Izvođač je dužine polja dužan prilagoditi stanju na licu mjesta				



	Sve spojeve izvesti varenjem, a varove zaštititi antikorozivnim sredstvom. Nakon nanošenja antikorozivne zaštite izvršiti brušenje vara. Finalna zaštita svih elemenata polja je vrućim cinčanjem. Obračun m'	m'	42,4	115,60	4.901,44
6	Nabavka materijala, izrada, dopremanje i ugradnja kapije na već pripremljene otvore u ogradi. Širine kapija su: Kapija 1 - 1,30 m Kapija 2 - 1,10 m Visinu kapije prilagoditi visini polja ograde. Kapija se kao i polja ograde sastoji od horizontalnih šipki pravougaonog profila dimenzija 40/20/2 mm, na razmaku kao na poljima. Ispunu kapije čine vertikalne šipke kvadratnog profila dimenzija 18/18/1,5 mm na osovinskom razmaku od 10 cm. Sve spojeve na kapiji uraditi varenjem, kvalitetno, te nakon nanošenja antikorozivne zaštite izvršiti brušenje vara. Finalna zaštita kapije je vrućim cinčanjem. U cijenu uračunati i sve potrebne okove za kapiju. Obračun po komadu.	kom	2	300,00	600,00
7	Nabavka materijala, izrada i ugradnja dva nova rukohvata. Rukohvate izraditi od metalne cijevi prečnika Ø 42. Završna obrada jeste farbanje cinkolitom. Prije nanošenja završnog sloja podlogu bobro očistiti i pripremiti. Dužina jednog rukohvata je 1,5 m. Obračun po m'	m'	3,0	30,00	90,00
UKUPNO BEZ PDV-a:					5.992,44
PDV od 17 %:					1.018,71
UKUPNO s PDV-om					7.011,15

Napomena: sve dimenzije provjeriti obavezno na licu mjesta

