

UGOVOR

1. **Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida, Širokac 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Suad Zijadić, prof. (u daljem tekstu: Ugovorni organ),**

i

2. **Balkan Kamen d.o.o. Ilidža, Tvornička 4a, koga zastupa direktor Hikmet Letuka (u daljem tekstu: Dobavljač)**

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na sanaciji betonskih i kamenih staza, platoa i ivičnjaka na mezarjima šehida i poginulih boraca.

Radovi se izvode prema usvojenom predmjeru i ponudi sa jediničnim cijenama koji su sastavni dio ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Netto vrijednost predmeta ugovora iznosi	3.032,52 KM
PDV 17% iznosi	515,53 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost predmeta ugovora sa PDV-om 17% iznosi

3.548,05 KM

/slovima: trihiljadepetstočetredeset i 05/100 KM/

Član 3.

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja predmeta ugovora i internog tehničkog pregleda, a u zakonskom roku od 15 (petnaest) dana od datuma prijema ovjerene fakture u Fond memorijala

III ROK

Član 4.

Ugovorene strane su saglasne da je krajnji rok za završetak radova 40 /četrdeset/ kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Član 5.

Ugovorni rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,

2. u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

Član 6.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova koji su predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 /sedam/ dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanderdnih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

IV OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 7.

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

- da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
- da o svome trošku otkloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
- da na zahtjev nadzornog organa Ugovornog organa ukloni sa gradilišta nekvalitetan materijal;
- da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebljenog materijala;
- da na gradilištu obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,
- da održava izvedene radove do pripmopredaje istih.

Član 8.

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: *Tehnička komisija Fonda memorijala.*

Član 9.

Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

V MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da je mjesto izvršenja ugovora sljedeća šehidska mezarja:

- Mezarje Stari Ilijaš
- Mezarje Kahrimani-Pazarić
- Mezarje Buća Potok

VI NAČIN PLAĆANJA

Član 11.

Ugovorene strane su saglasne da će Ugovoreni organ platiti ukupnu vrijednost ugovora Dobavljaču po izvedenim radovima i dostavljenj fakturi.

VII OSTALE ODREDBE

Član 12.

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 /dvije/ godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

Član 13.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Posebni Uzansi o građenju.

Član 14.

U slučaju spora po ovom ugovoru stvarno i mjesno nadležan je sud u Sarajevu.


Član 15.

Ugovor je sačinjen u 5 /pet/ istovjetnih primjeraka, od kojih Dobavljaču pripadaju 2 /dva/, Ugovornom organu 2 /dva/ primjeraka, a 1 /jedan/ primjerak Nadzornom organu.

ZA UGOVORNI ORGAN
DIREKTOR

Sua [redacted] dđić, prof.

Broj: 13-14-02-296/18
Sarajevo, 22.06.2018. godine

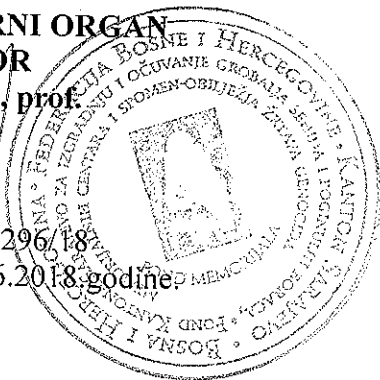

ZA DOBAVLJAČA
DIREKTOR
Hikmet Letuka



Broj: 20 [redacted] /18
Sarajevo, 29.06.2018

**PREDMJER RADOVA ZA SANACIJU KAMENIH STAZA, PLATOA, PODZIDA I
IVIČNJAKA NA MEZARJIMA ŠEHIDA U KANTONU SARAJEVO**

Red. b.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
	MEZARJE STARI ILIJAS				
1	<p>Uređenje terena i skupljanje demontiranih ivičnjaka sa cijelog mezarja na jedno mjesto. Teren je potrebno urediti da po svemu odgovara ostatku mezarja. Ukloniti sav otpadni materijal koji je deponovan na tom mjestu, pripremiti teren za izravnavanje Dijelove na kojima će se postavljati ivičnjaci pripremiti za postavljanje ivičnjaka.</p> <p>Obračun paušalno</p>	pauš	1,0	270,00	270,00
2	<p>Ponovna montaža demontiranih ivičnjaka kako je to prikazano na crtežu u prilogu. Prije montaže ivičnjake odvesti u radionicu i detaljno očistiti od ostataka betona i nečistoća. Kod ivičnjaka koji imaju slomljene stranice brušenjem ili rezanjem izravnati iste kako bi se mogli adekvatno ponovo ugraditi. Dimenzije oivičenja date su na crtežu u prilogu. Dimenzije nove gerdice za cvijeće su 1,56 x 2,0m. Mjesto odrediti prema vidljivim ostacima prethodne. Gredica se formira od ivičnjaka koji imaju visinu h=20 cm dok ivičnjaci koji se montiraju na ostatku parcele imaju visinu h = 15 cm.</p> <p>Prije montaže ivičnjaka izvršiti pripremu podloge i izradu betonskog temelja za ivičnjake. U cijenu uračunati i eventualnu izradu betonskog sokla na dijelu novog oivičenja. Ivičnjake polagati u cementni malter preko prethodno pripremljene podloge. Nakon završenog oplaganja ivičnjaka sa vanjske strane oivičenja uraditi cementni uzmaz kako bi se ivičnjaci dodatno učvrstili.</p> <p>Obračun po m'</p>	m'	19,02	46,00	874,92
3	Pažljiva demontaža nakrivljenih				

	<p>ivičnjaka. Nakon demontaže podlogu dobro očistiti i pripremiti za vraćanje ivičnjaka u prvobitno stanje. Ivičnjaci se polažu u cementni malter. U cijenu uračunati i ponovno fugiranje fuga između ivičnjaka.</p> <p>POZ 1 – POZ 6 4,0+13,0+3,7+5,9+4,6+1,75.</p> <p>Obračun po m'</p>	m'	32,95	16,00	527,20
4	<p>Demontaža puknutih ploča popločanja, čišćenje podloge, nabavka, transport i ugradnja novih ploča od kamena "Carrara" na već pripremljenu i očišćenu podlogu. Debljina ploča je d= 5 cm. Nove ploče u svemu treba da odgovaraju već postojećim pločama. U cijenu uračunati i pripremanje podloge za postavljanje novih ploča kao i izradu novih fuga ili prosjecanje fuga gdje je to potrebno.</p> <p>POZ 7 – 0,42 x 0,20 = 0,084 m² POZ 8 – 0,26 x 0,20 = 0,052 m² POZ 9 – 0,70 x 0,20 = 0,14 m² POZ 10 – 0,55 x 0,19 = 0,10 m² 0,64 x 0,19 = 0,12 m² POZ 11 – 0,30 x 0,20 = 0,06 m² 0,20 x 0,20 = 0,04 m² POZ 12 - prosjecanje ploče</p> <p>Obračun po komadu</p>	m ²	0,59	230,00	135,70
5	<p>POZ14</p> <p>pažljiva zamjena dijela ivičnjaka na kojem su se pojavile pukotine. Dužina ivičnjaka je 82 cm, visina 15 cm širina 10 cm, sa oborenim ivicama. Polovicu ivičnjaka na kojem su pukotine zamjeniti novim od kamena "Carrara" koji po svemu odgovara postojećem ivičnjaku.</p> <p>Obračun po komadu</p>	kom	1,0	33,00	33,00
6	<p>Čišćenje fuga na popločanju staze od cca 25,0 m². Prvo detaljno očistiti fuge od zelenila koje je izraslo iz njih, a nakon toga ponovo zaliti fuge. Nakon čišćenja fuga izvršiti i čišćenje pukotina na pločama popločanja koje ne zahtjevaju zamjenu. Nakon toga, nabavka materijala, dopremanje i</p>				

	zalijevanje fuga i pukotina na pločama popločanja. Nadzorni organ će na licu mjesta odrediti ploče na kojima je moguće izvršiti zalijevanje pukotina. Obračun po m ²	m ²	25,0	9,00	225,00
UKUPNO MEZARJE STARI ILIJAS					2.065,82
	MEZARJE KAHRIMANI PAZARIĆ				
1	Pažljiva demontaža ploča na dijelu gdje je došlo do podizanja popločanja. Neoštećene ploče odložiti na stranu i očistiti od ostataka betona i ostalih nečistoća. Po potrebi sanirati betonsku podlogu, ukoliko je došlo do oštećenja. U cijenu uračunati odvoz materijala na gradsku deponiju. Obračun po m ² POZ 1 1,54 x 1,51 = 2,32	m ²	2,32	36,00	83,52
2	Nabavka materijala, transport, spravljanje i ugradnja fleksibilnog ljepila za vanjsku upotrebu tipa Ceresit 16, za polaganje kamenih ploča. Ljepilo se postavlja na već očišćenu i pripremljenu betonsku podlogu. Nanošenje ljepila, ponovna montaža demontiranih, neoštećenih, kamenih ploča. U cijenu uračunati zamjenu 20% ploča koje će biti uništene prilikom demontaže. Obračun po m ² .	m ²	2,32	22,00	51,04
3	Pažljiva demontaža puknutih ploča od kamena "Carrara". Nabavka, transport i ugradnja novih ploča na prethodno pripremljenu podlogu. Debljina ploča 5 cm. Obradu (štokovane ploče) prilagoditi postojećem popločanju. POZ 2 - POZ 6 Dimenzije ploča: 0,37 x 0,19=0,07 m ² 0,52 x 0,15=0,078 m ² 0,92 x 0,23=0,21 m ² 0,61 x 0,15=0,09 m ² 0,33x 0,18=0,059 m ² U cijenu uračunati i zalijevanje				

	fuga. Obračun po m ²	m ²	0,51	230,00	117,30
4	POZ 7 Pažljiva demontaža oštećenog ivičnjaka. Čišćenje podloge i priprema za montažu novog ivičnjaka. Nabavka materijala, izrada i montaža ivičnjaka od kamena "Carrara", zarubljenih ivica. Ivičnjak polagati u cementnu podlogu preko prethodno pripremljene podloge. Ivičnjak prilagoditi postojećim. Dimenzije ivičnjaka: 66,0x10,0 cm; Obračun po kom	kom	1,0	27,00	27,00
5	Pažljiva demontaža ivičnjaka uz gredicu sa cvijećem sa lijeve strane ulaza u mezarje. Ivičnjaci se demontiraju cijelom dužinom grede u dužini od 14,0 m'. Ivičnjaci se demontiraju kako bi se ispravili. Podlogu očistiti i pripremiti, te ivičnjake ponovo položiti u cementnu podlogu. POZ 8 Obračun po m'	m'	14,0	17,00	238,00
7	Čišćenje fuga na popločanju dijela staze. Prvo detaljno očistiti fuge nečistoće i od zelenila koje je izraslo iz njih, a nakon toga ponovo zaliti fuge. Dimenzije popločanja su 1,17 x 3,00 m Obračun po m ²	m ²	3,51	9,00	31,59
UKUPNO MEZARJE KAHRIMANI PAZARIC					548,45
MEZARJE BUČA POTOK					
1	Nabavka materijala, izrada i dopremanje nove ploče za gazište stepenica i poklopne ploče stepenišnog zida od kamena Hreša, štokovana. Ploča gazišta ima oborene ivice. Debljina ploča je d= 5 cm Prije ugradnje izvršiti sanaciju podloge. Dimenzije ploča: gazište : 47,0 x 15,0 poklopna ploča: 64,0 x 21,0 POZ 1 I POZ 2				

	Obračun po komadu.	kom	2,0		46,92
2	POZ3 Demontaža oštećene čeone ploče podzida i poklopne ploče zida te nabavka materijala, izrada i dopremanje novih ploča od kamena hreša, završna obrada štokovanje. Debljina ploča je 5 cm. Prije ugradnje izvršiti sanaciju podloge. Dimenzije ploča: 36,0 x 20,0 cm 36,0 x 20,0 40,0 x 20,0 U cijenu uračunati i odvoz otpadnog materijala na najbližu deponiju. Obračun po komadu.	kom	3,0	31,88	95,64
UKUPNO MEZARJE BUĆA POTOK					142,56
	Rezerva za nepredviđene radove 5%				
*SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA					
REKAPITULACIJA					
	MEZARJE STARI ILIJAŠ				2.065,82
	MEZARJE KAHRIMANI PAZARIĆ				548,45
	MEZARJE BUĆA POTOK				142,56
	NEPREDVIĐENI RADOVI				275,69
	UKUPNO BEZ PDV-a				3.032,52
	PDV od 17%				515,53
	UKUPNO SA PDV-om				3.548,05



[Handwritten signature]